


Техническое задание на монтаж рекламного оформления

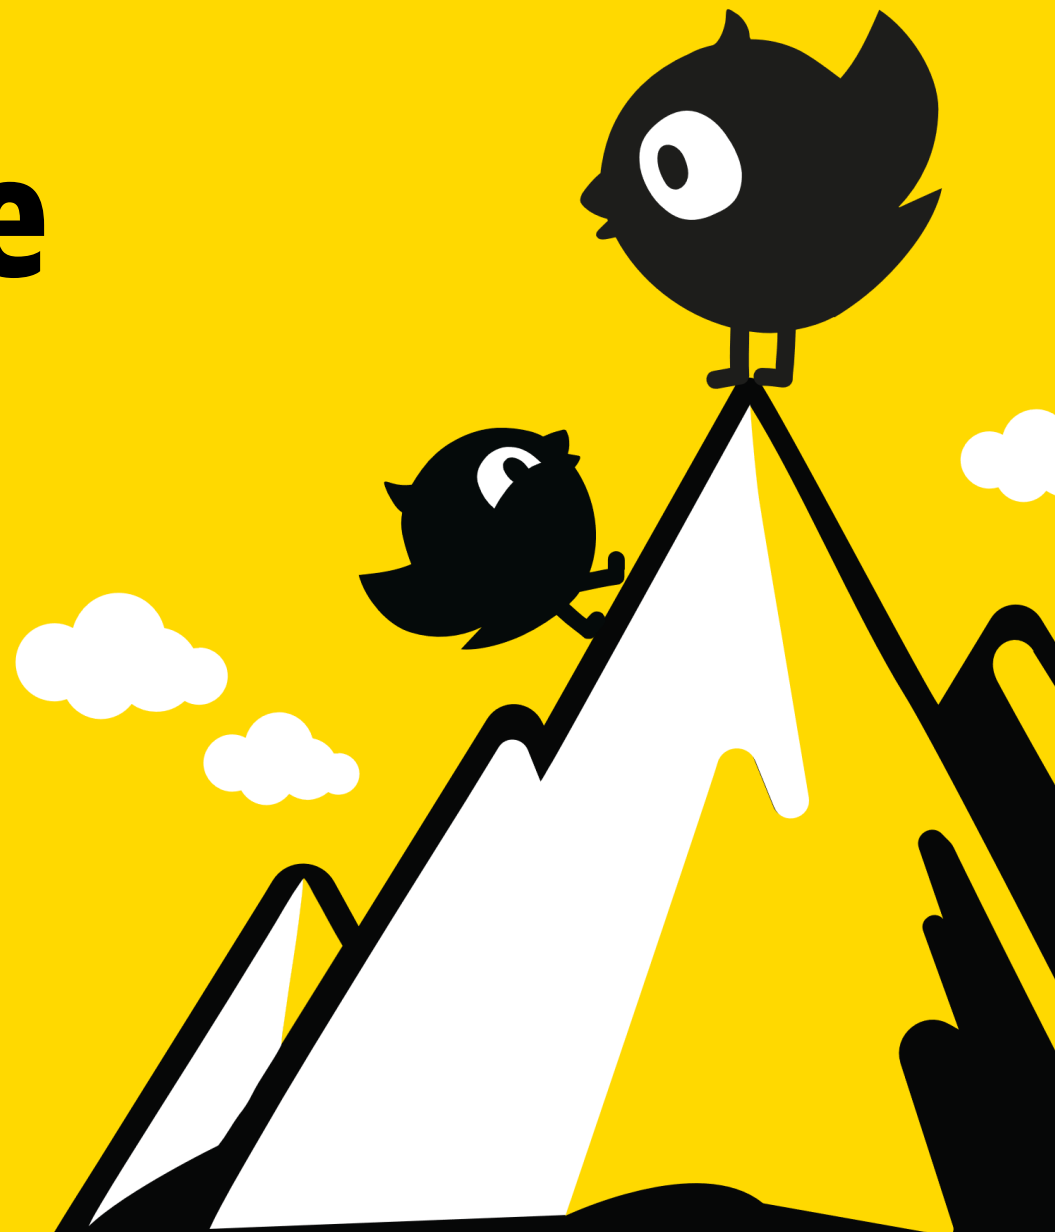


**В шаблоне содержатся разные варианты оформления.
При составлении ТЗ необходимо выбрать нужный.**

Пример:

- вариант оформления входной группы с тамбуром или без**
- навигация по отделам картон или паллеты**
- наличие панно «Обратная связь»**
- Вариант оформления зоны Ин-Аут**

Магазин в ТЦ

Оформление общего входа в ТЦ


п.п		Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1		373x490 мм	Вход в ТЦ	<p>ВАЖНО!</p> <p>1. Если общий вход в ТЦ</p> <ul style="list-style-type: none">- размещается стикер прямоугольный режим работы жёлтого цвета на общих дверях входа в ТЦ- Режимник прозрачный размещается на входную дверь в Чижик <p>2. Если дверь только в Чижик</p> <ul style="list-style-type: none">- размещается на входной двери режим работы на прозрачной пленке <p><i>Исключение: если дверь имеет тонировку, размещается режим работы на желтом фоне</i></p>	
2		200x200 мм	Вход в ТЦ	Стикер не курить размещается под стикером режим работы, ниже профиля или на непрозрачную часть (см. изображение)	



Входная группа


Вход в тамбур

п.п		Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1		324x420 мм	Дверь в тамбур	1600 мм от пола до верхнего края, по центру двери ! Исключение: если двери существующие (не желтые/имеет тонировку, размещается режим работы на жёлтой плёнке) ВАЖНО! Стикер изготавливается на прозрачной глянцевой плёнке. Печать белым без контура по краю круга)	
2		181x129 мм	Дверь в тамбур	центрируется относительно стикера режим работы и размещается на той же высоте	

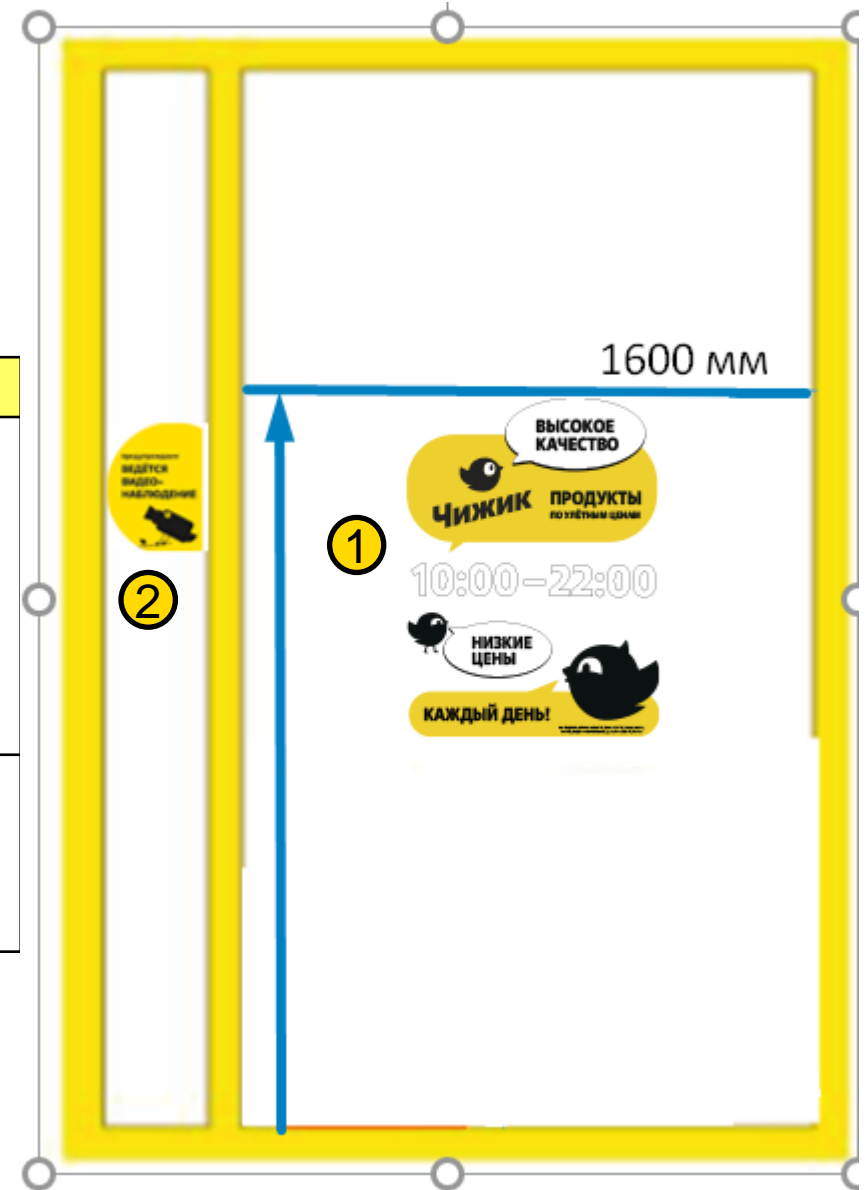


Оформление дверей в тамбуре


п.п		Размер	Монтаж	Кол-во
1		D 150 мм	770 мм от пола до нижнего края	
2		155x136 (h) мм	1500 мм от пола до нижнего края по центру между стикером вход и краем остекления. Птичка всегда смотрит в сторону наклейки ВХОД/ВЫХОД/КИРПИЧ.	
3		D 150 мм	770 мм от пола до нижнего края	
4		D 245 мм	1550 мм от пола до верхнего края	
5		155x136 (h) мм	1500 мм от пола до нижнего края по центру между стикером вход и краем остекления. Птичка всегда смотрит в сторону наклейки ВХОД/ВЫХОД/КИРПИЧ. Зеркально первым птичкам.	

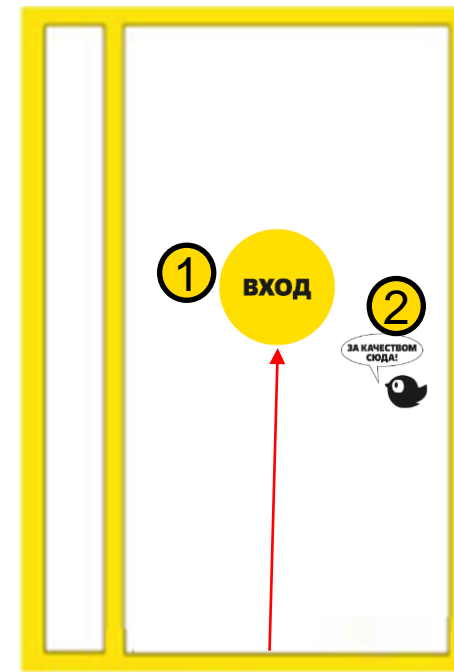



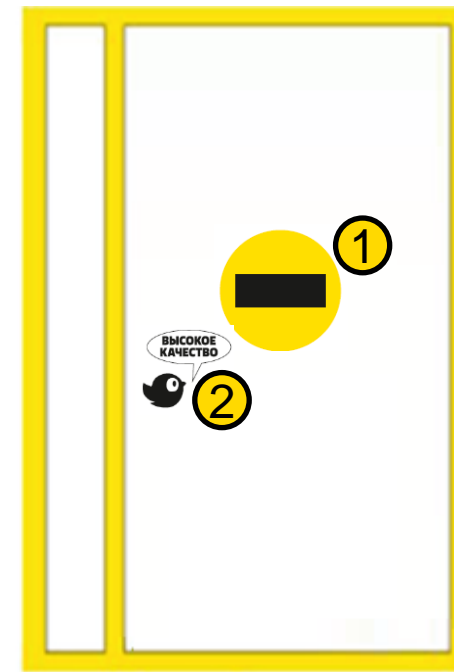

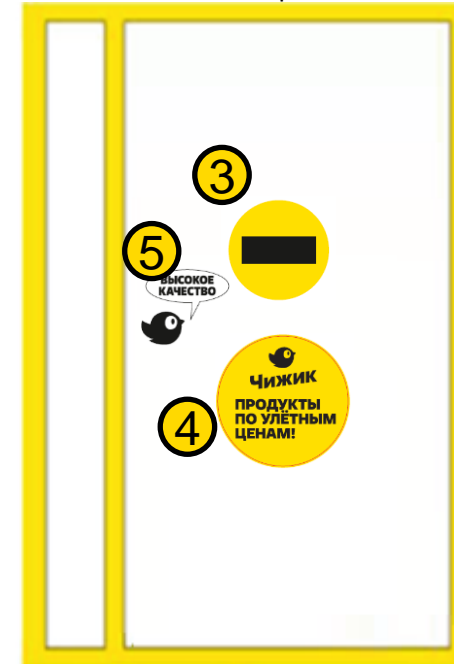


Лицо




Оборот



Входная группа без тамбура

п.п		Размер	Монтаж	Кол-во
1		D 150 мм	770 мм от пола до нижнего края	
2		340x340 мм	430 мм от нижнего края оконного стекла. ВАЖНО! Стикер изготавливается на прозрачной глянцевой плёнке. Печать белым без контура по краю круга)	
3		155x136 (h) мм	1550 мм от пола до нижнего края по центру между стикером вход и краем остекления. Птичка всегда смотрит в сторону наклейки ВХОД/ВЫХОД/КИРПИЧ (в центр двери)	
4		181x129 мм	центрируется относительно стикера вход и размещается на той же высоте	
5		D 150 мм	770 мм от пола до нижнего края	
6		D 245 мм	1550 мм от пола до верхнего края	
7		155x136 (h) мм	1500 мм от пола до нижнего края по центру между стикером вход и краем остекления. Птичка всегда смотрит в сторону наклейки ВХОД/ВЫХОД/КИРПИЧ. Зеркально первым птичкам.	

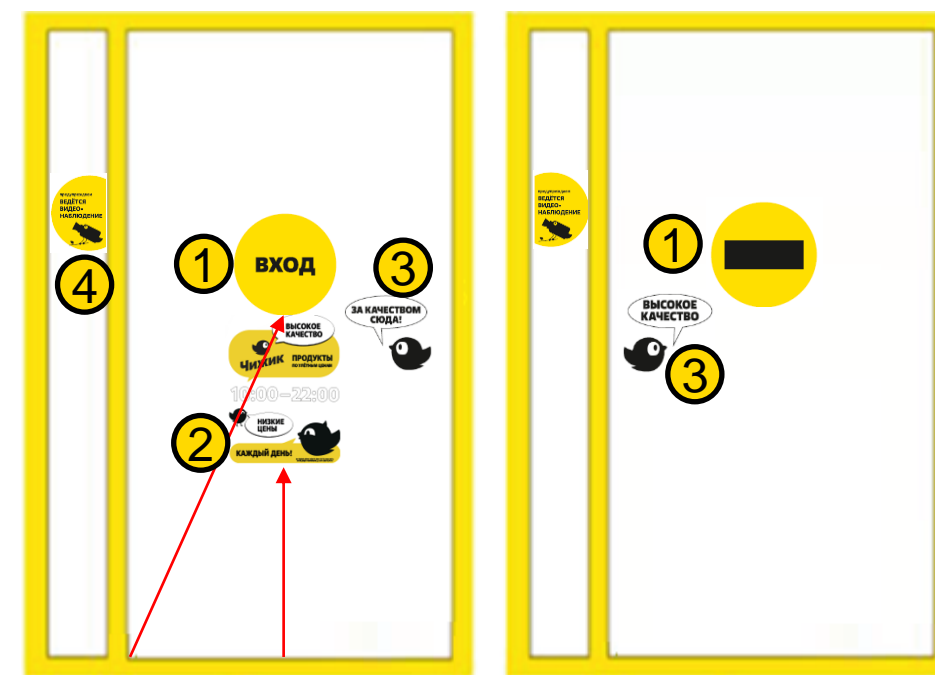

Лицо

Оборот



Торговый зал

Размещение стендов: Инфостенд и «Нужна работа».

ВАЖНО! Стенд «Нужна работа» должен быть размещён на видимом для покупателя месте в зоне касс или тамбуре. Размещение Инфостенда допустимо в «мертвых» зонах (после входа за дверью, например).



1

2

п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	A1	- в тамбуре - в торговом зале за входом (допустимо размещение за дверью, в «мертвой зоне» для покупателя)	на высоте 1280 мм от пола на двусторонний скотч (допустимо на саморезы с крашеными желтыми шляпками RAL 1021)	1
2	A1	- за кассой рядом с бред стеной. - в тамбуре при входе	на высоте 1280 мм от пола на двусторонний скотч (допустимо на саморезы с крашеными желтыми шляпками RAL 1021)	1





Торговый зал

Вход/выход

1



2

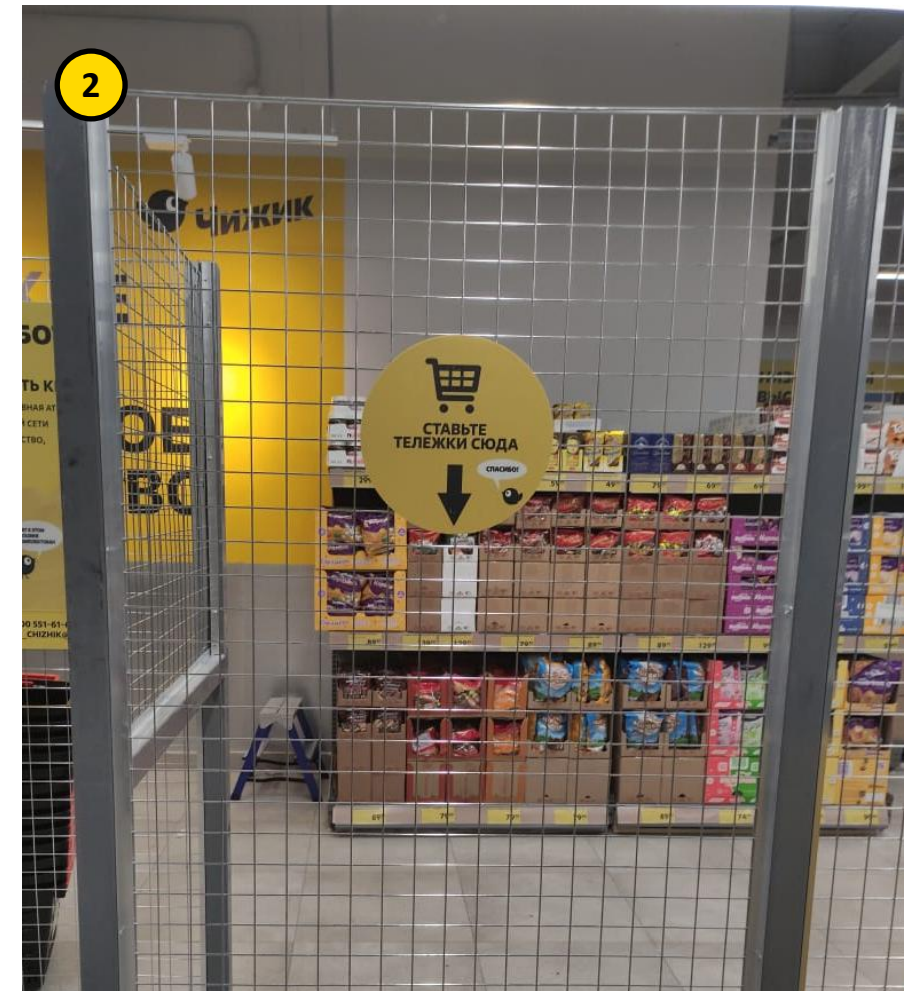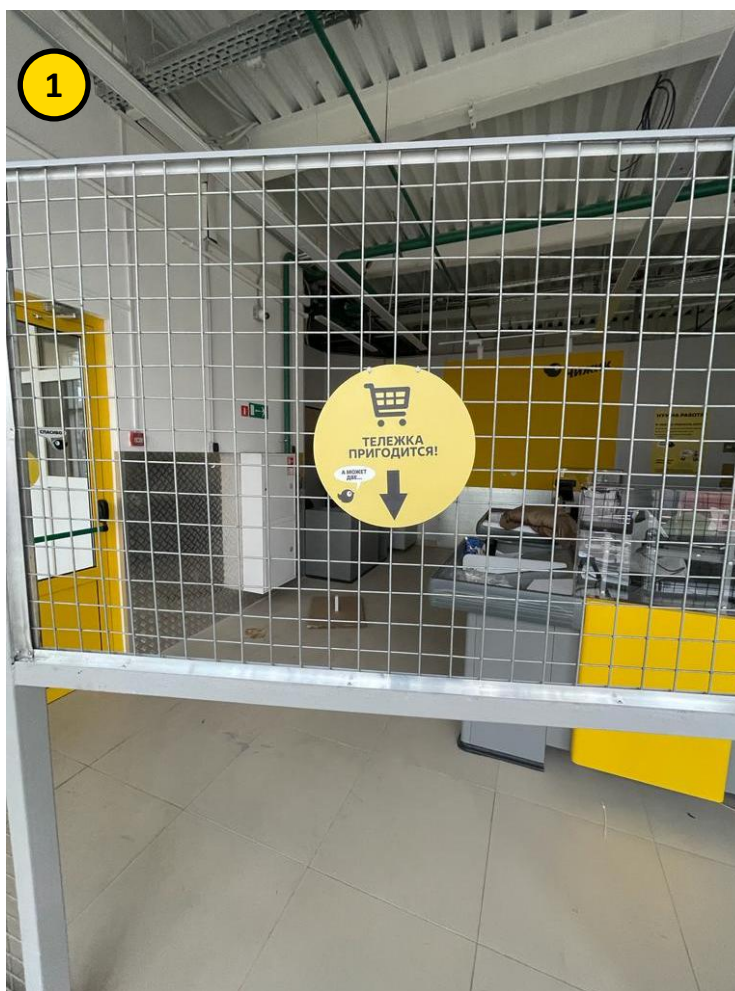

Таблички могут быть размещены как зеркально, так и в разных местах в зависимости от видимости для покупателя. Обратная сторона таблички должна быть жёлтой.

Пример крепления:




п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	280x280 мм	Между входом/выходом на сетке над местом размещения тележек.	Крепить на хомуты, на сетку перегородку покупательского потока	

Торговый зал

Видеонаблюдение

1

ВЕДЁТСЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ





п. п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	191x107 мм	Торговый зал	в торговом зале на столбе или стене в свободном месте	

ВЕДЁТСЯ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ



Монтаж панно «Обратная связь»

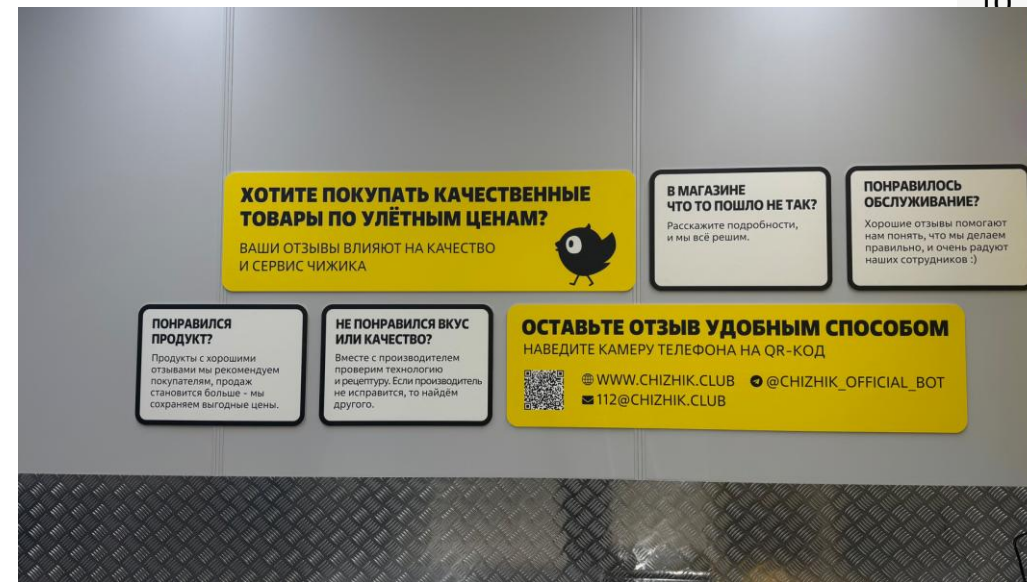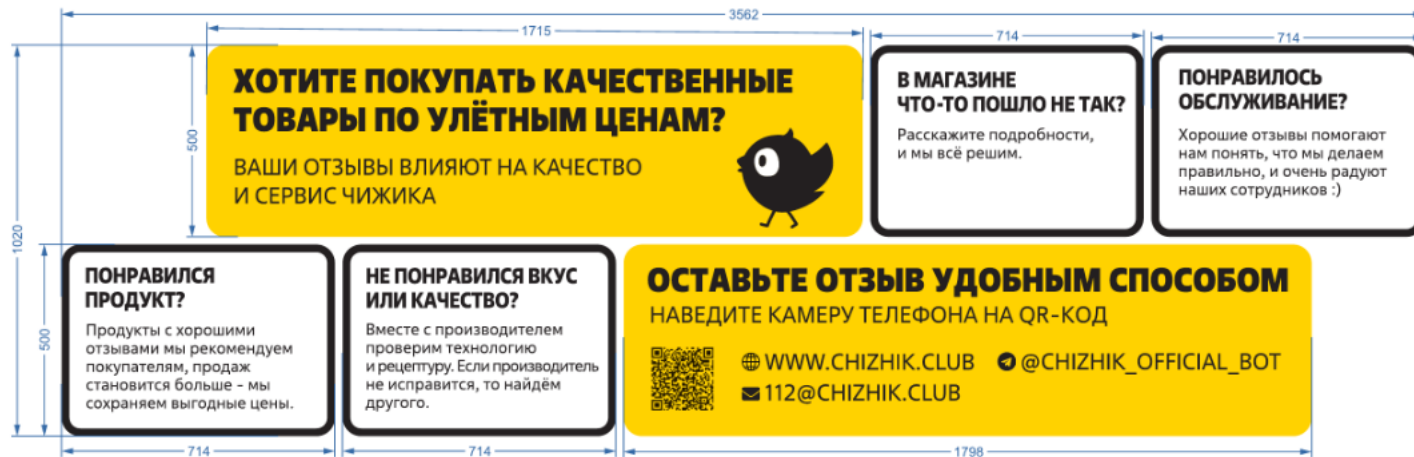

МОНТАЖ/РАЗМЕЩЕНИЕ

1. На высоте 1350 мм от пола
2. Между частями расстояние 40 мм
3. Схема крепления см. рис.1
4. Монтаж на двусторонний скотч (если стена шероховатая крепление на жидкие гвозди)
5. Место размещения указано на планировке/в ТЗ – инфо закасса см. рис.1

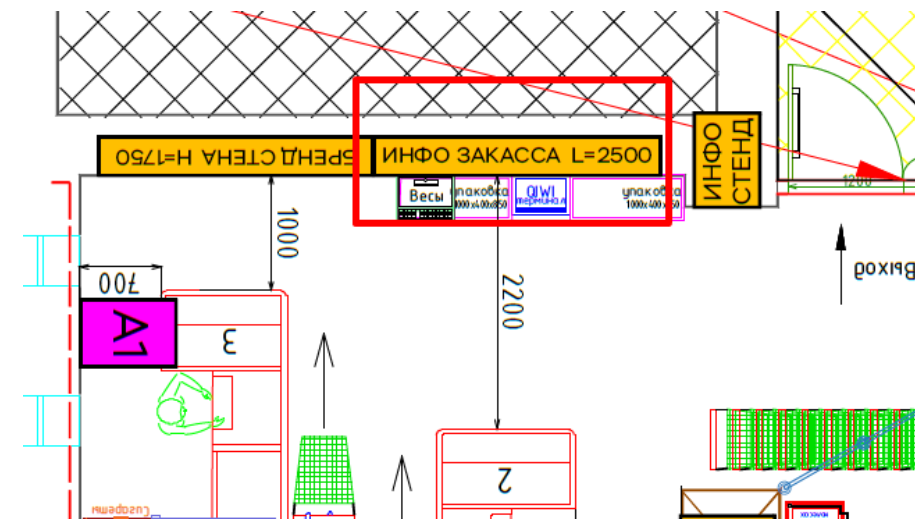



рис.1

Монтаж бренд-стен

Масштаб 1:100



Масштаб 1:100

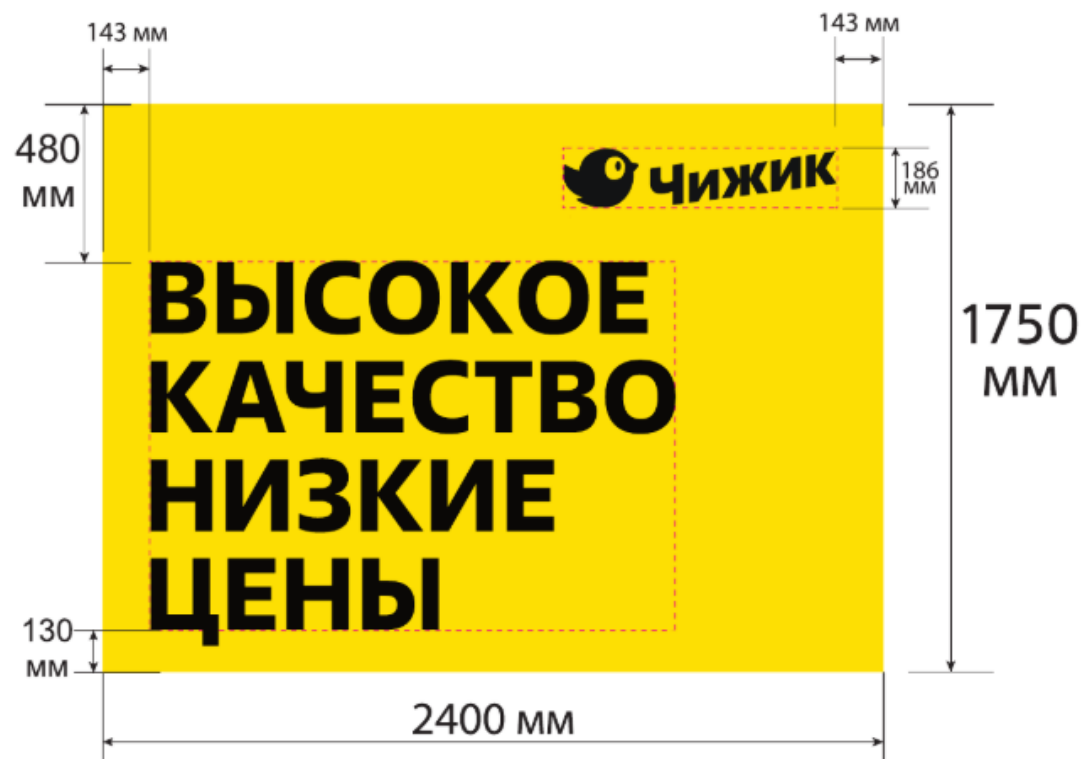

ВАЖНО!

Для каждой стены готовится отдельный макет с нанесением разметки и поликарбоната (если необходимо)

Оформление столбов и дополнительных БС




ВАЖНО!
Оформляются только зоны, выкрашенные в жёлтый цвет,
при наличии ТЗ от менеджера региона

Торговый зал

Навигация по отделам

Вид 1 постеры картон : при высоте потолка до 3000 мм



п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	1360x450 мм	отдел безалкогольные напитки	по центру суммарного кол-ва стеллажей в отделе	
2	1360x450 мм	отдел бытовая химия	по центру суммарного кол-ва стеллажей в отделе	
3	1360x450 мм	отдел гигиены	по центру суммарного кол-ва стеллажей в отделе	
4	1360x450 мм	отдел сладости	по центру 3 стеллажей с конфетами	
5	2040x450 мм	в отделе сладости после постера КОНФЕТЫ	по центру 3х оставшихся стеллажей со сладостями	
6	2040x450 мм	отдел алкоголя	по центру стеллажей или на стыке с пивом	



Торговый зал

Навигация по отделам

Вид 2 постеры из картона + паллеты
(при высоте потолка от 3100 мм)



п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	Постер: 841x594 мм	отдел безалкогольные напитки	по центру суммарного кол-ва стеллажей в отделе	
2	Паллет: 1200x800 мм	отдел бытовая химия	по центру суммарного кол-ва стеллажей в отделе	
3	1 чистый, 1 выкрашен	отдел гигиены	по центру суммарного кол-ва стеллажей в отделе	
4		отдел сладости	по центру 3 стеллажей с конфетами	
5	Постер: 2040x594 мм чистых паллета:	в отделе сладости после постера КОНФЕТЫ	по центру 3х оставшихся стеллажей со сладостями	
6	общая ширина 2400x800 мм	отдел алкоголь	по центру стеллажей или на стыке с пивом	



Монтаж навигации

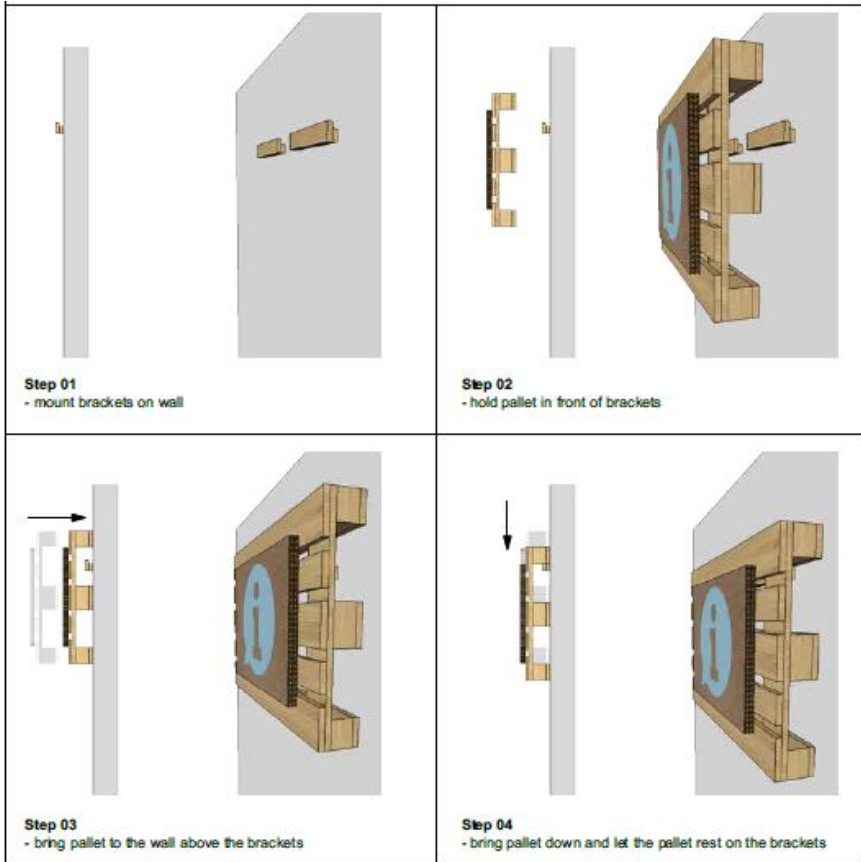


рис.3

! Место размещения навигации по отделам указывается на планировке



1



2

Вид	Монтаж
постеры	- монтируется на высоту 2200 мм до нижнего края (от верха стеллажа 500) см.изображение 1 - монтаж на двусторонний скотч + саморезы
Постеры +паллеты	- монтируется на высоту 2200 мм до нижнего края (от верха стеллажа 500) см. изображение 2 - монтаж на пластиковые блоки, блок крепится на саморезы см. рис.3

Торговый зал

оформление сеток IN-OUT



Размер модулей: 1200*300 мм/2400*300 мм


UV печать интерьерная на матовой пленке. Накатка пленки с двух сторон на пенопластик 6мм. Фрезеровка по контуру.

Труба круглая 30 мм, профиль окантовочный сверху и снизу, паз 6 мм.

Окраска черный (или темно-серый графит)

Профиль сверху, снизу, круглая труба и пенопластик соединяются шпилькой 4 мм.

Количество модулей определяется по плануграмме.



UV-печать двусторонняя на ПВХ 8 мм

Фрезеровка по контуру

Размер 388*613 мм

Количество определяется в зависимости от расстановки и количества сеток.

Зона состоит из 16 сеток

Расстановка сеток на планировке может отличаться

Макет над сетками собирается из модулей:

- модуль – 1200 мм (одна сетка)

- модуль – 2400 мм (две сетки)

2 варианта монтажа:

1. Потолок выше 2800 высотой – по стандарту с розовыми панелями.

2. Потолок до 2800 – только труба, рамки и стрелки, без панелей.




п.п		Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1		1250x37 мм	Вставка в ценникодержатель	Без монтажа	
2		1200x206 мм	Вставка в прайсшину	Без монтажа	

Торговый зал

размещение клик-рамок А1

п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	A1	1. В тамбуре при входе 2 шт. 2. За кассой 2 шт. 3. В торговом зале 4 шт.	Монтаж на двусторонний скотч + саморезы (если холодные стены/не ровные)	8 шт.

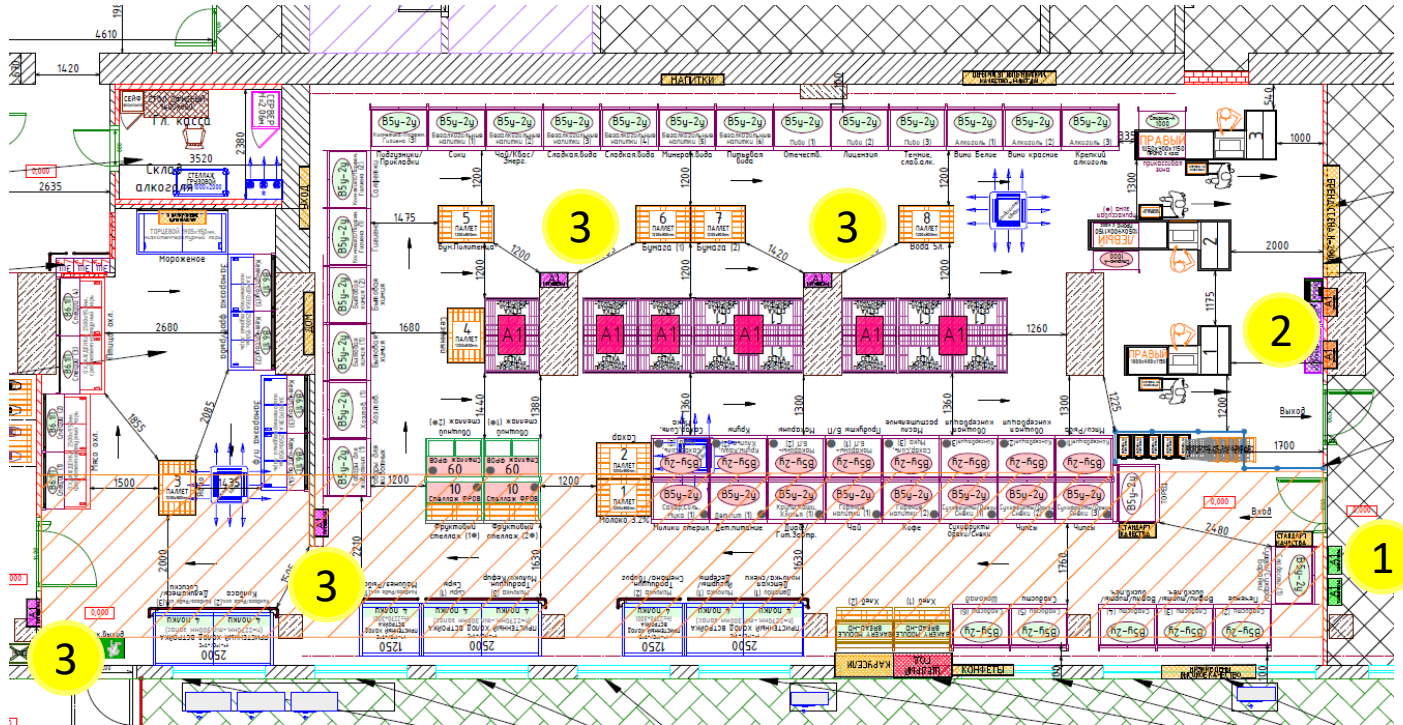


Торговый зал

Ларь с мороженым



Левая дверь

Правая дверь

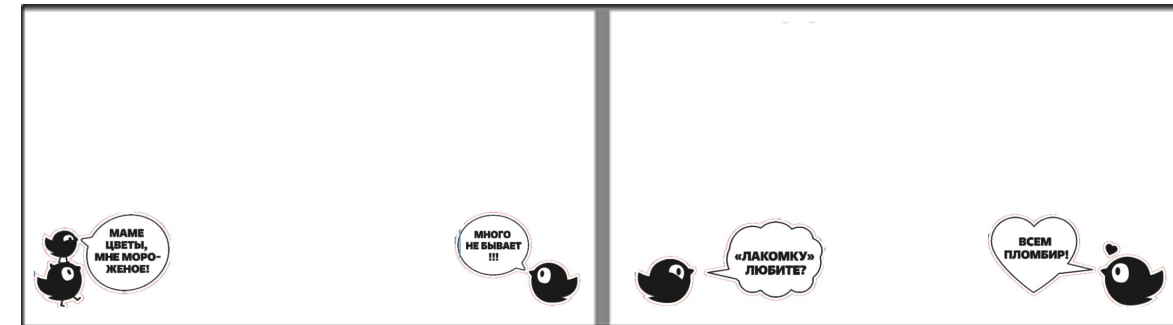

п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	250x178 мм	комплект стикеров на секло ларя	Показано на схеме (см.изображение)	
2	250x178 мм			
3	353x186 мм			
4	353x160 мм			
5	270x140 мм			Запасной стикер используется при браке основного


Торговый зал

Хлебный стеллаж

1



2

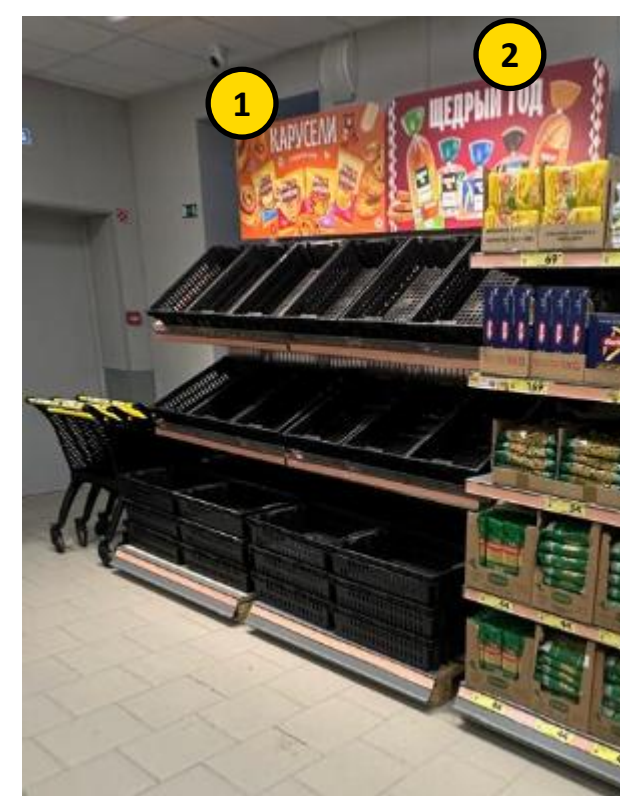

п.п	Размер	Размещение	Размещение/Монтаж	Кол-во
1	1270*800 мм	Карусели - всегда слева	на высоте 180 мм от верхней части стеллажа к стене на двусторонний скотч/на металлические тросики к потолку	
2		Щедрый год - всегда справа		

Торговый зал

Торцевой и пристенный стеллаж при входе



1950 мм от пола
или
250 мм от края
стеллажа







Размещение с одной стороны торца (правая/левая сторона) в зависимости от размещения

рис.1

Размещение на пристенном стеллаже с одной стороны торца. ТОЛЬКО при условии, если стеллаж далеко от входа и хорошо виден


рис.2

п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1		- по бокам торца справа или слева в зависимости от месторасположения <i>рис 1</i> - На торец пристенного стеллажа при входе <i>рис 2</i>	на саморезы в заводские отверстия на стенках стеллажа. ВАЖНО! ТОРЕЦ МОНТИРУЕТСЯ ПО ЗАДНЕМУ КРАЮ И НИЗУ В ПАЗ СТЕЛЛАЖА	
2		Прайс-шину монтируется над торцом на высоте 250 мм от края торца до нижней части прайс-шины.	Крепление на металлические тросики.	

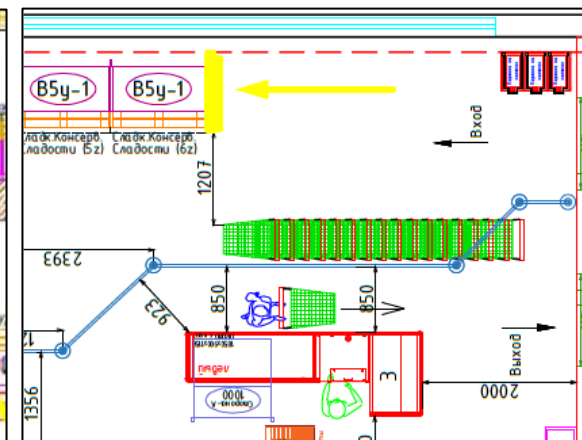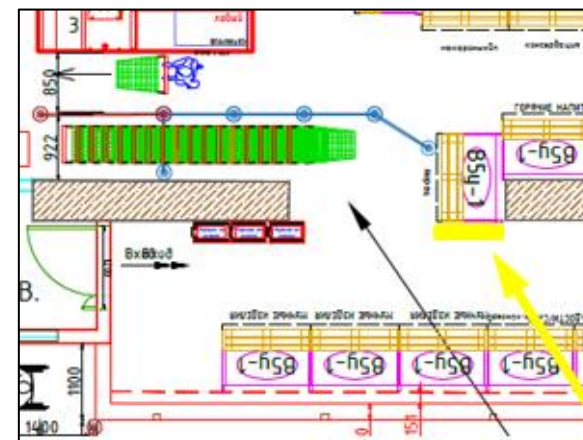

Торговый зал

Правила крепления прайс-шин над паллетами

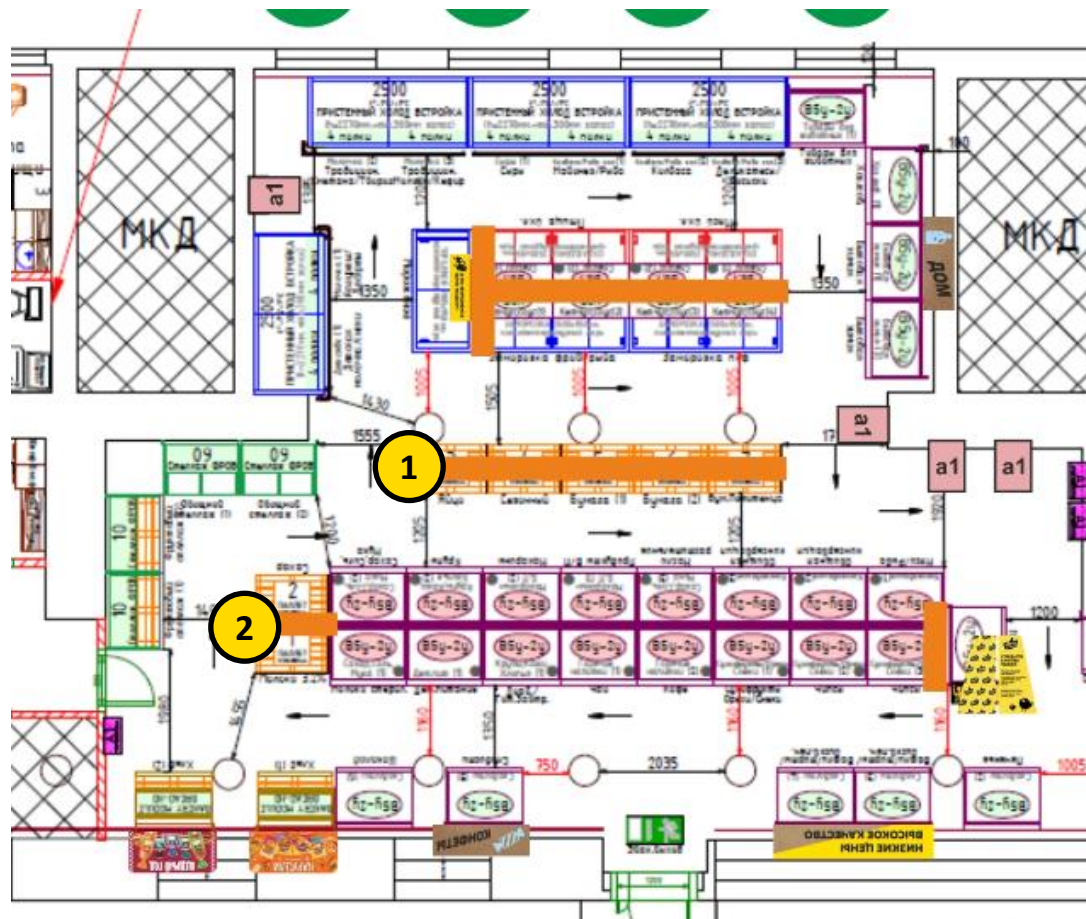


п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	1200*220 мм	<p>1. Над паллетами в торговом зале размещаются прайс-шины (далее ПШ)</p> <p>2. Если паллеты выстроены в ряд, то ПШ размещаются по центру паллета см. обозначение 1</p> <p>3. Если паллеты выставлены как продолжение стеллажа/зоны ФРОВ, ПШ размещаются, как продолжение стеллажа/зоны ФРОВ по центру между двумя паллетами см. обозначение 2</p> <p>4. Если ПШ выставлена перпендикулярно стеллажу, ПШ размещается по центру паллеты параллельно покупательского потока</p>	<p>- по центру паллета</p> <p>- на высоте 1800 от пола до нижней части прайс-шины</p>	

Торговый зал

Рамки А3 на кассы

п. п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	A3	Кассовые стеллажи	Рамка А3 размещается в видимом месте с торца суперструктуры над кассовой лентой, по ходу движения покупателя из торгового зала к кассе. Размещение в верхний край оборудования на саморезы	2

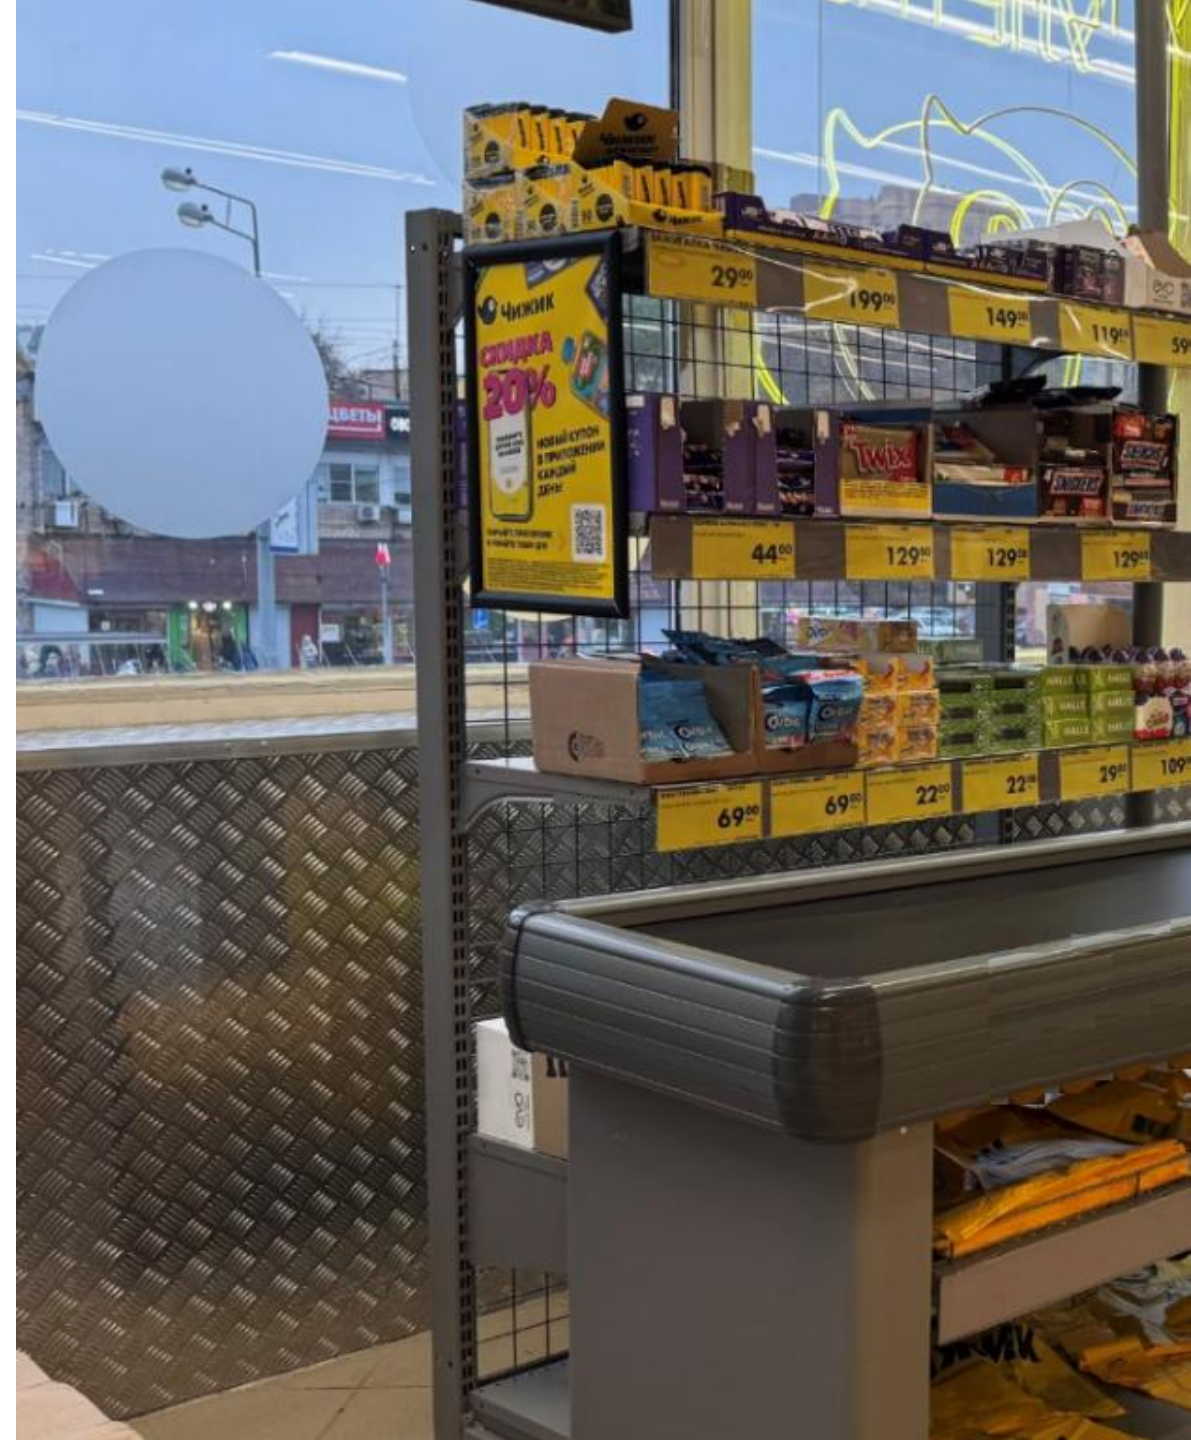

Подсобное помещение

Двери




2 ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

3 ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ
РАЗДЕВАЛКА
ИНВЕНТАРЬ
ДЛЯ УБОРКИ
КУХНЯ
ТУАЛЕТ


4 СПИСАНИЕ
ФРУКТЫ
ОВОЩИ

п. п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	550x142 мм	со стороны подсобного помещения	выравниваем стикер по центру двери на высоту 1700 мм от пола до верхней части стикера	
2	456x220 мм	со стороны торгового зала	на высоту 100 мм от замка до буквы П	
3	туалет кухня раздевалка электрощитовая инвентарь для уборки	двери БЕЗ обшивки	от края отступаем 50 мм самая нижняя буква на высоту 100 мм от ручки ! выравнивание стикера относительно горизонта производится по меткам на пленке	
		двери С обшивкой	от края отступаем 50 мм нижняя буква ровняется по границе обшивки ! если туалет и комната для хоз. инвентаря находятся в одном помещении, стикеры совмещаются (см. изображение)	
4	списание фрукты овощи		Место размещения определяет Управляющий магазина	

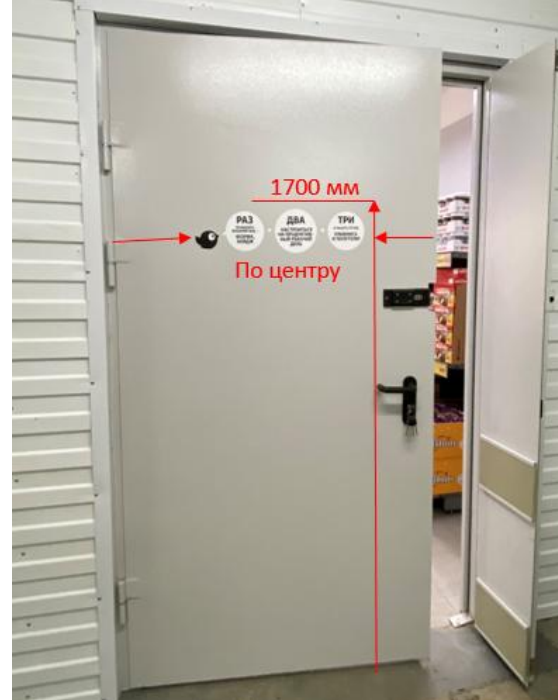

Подсобное помещение



Стикеры

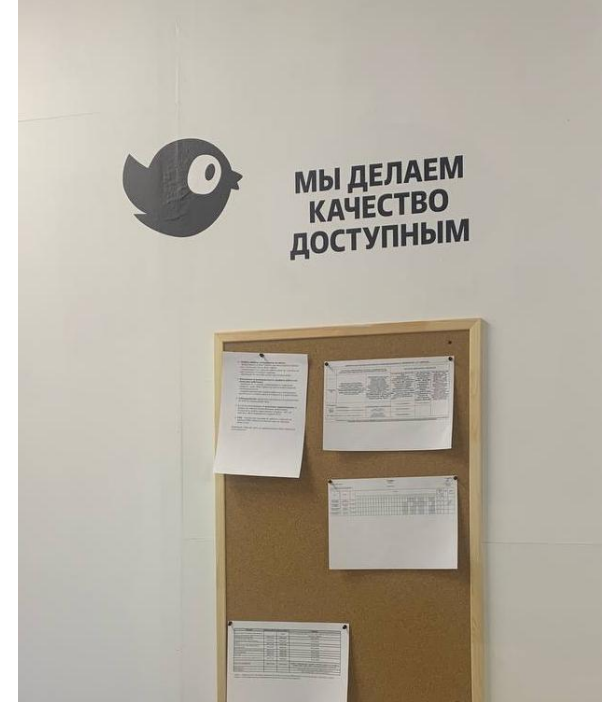

п. п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	900x394 мм	подсобное помещение	<ul style="list-style-type: none">- над рабочим местом управляющего магазином- в видимом месте- над пробковой доской или максимально высоко <p>! Исключение без возможности стандартного размещения:</p> <ul style="list-style-type: none">- на холодильной камере- в другом видном месте в зоне разгрузки	
2	650x500 мм	подсобное помещение	<ul style="list-style-type: none">- на холодильной камере	

Подсобное помещение

Кухня, санузел

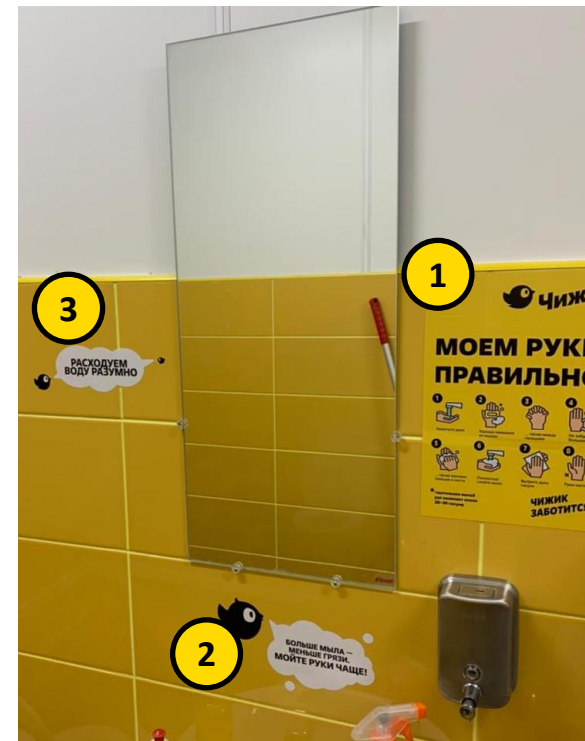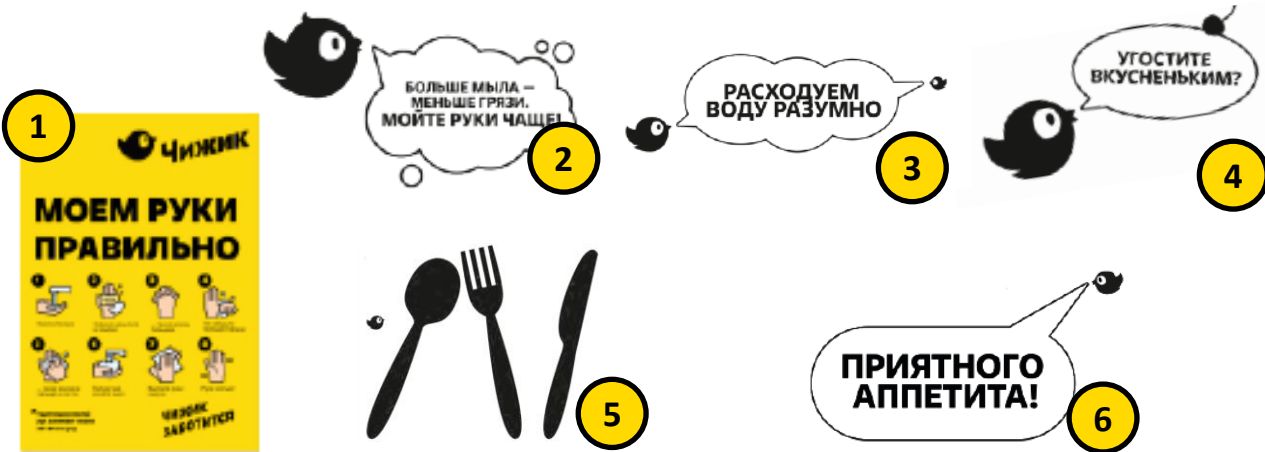

п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	210x297 мм	в зоне кухни и санузла	в видимом месте около раковины	2
2	228x127 мм	санузел	под зеркалом или сбоку	1
3	230x54 мм	санузел	в видимом месте у раковины	1
4	227x135 мм	кухня	на фартуке под шкафами, над столешницей (НЕ НАД РАКОВИНОЙ)	1
5	598x500 мм	кухня	Правый шкаф: вилка слева с наклоном влево, нож с наклоном вправо. Левый шкаф: ложка размещается под наклонов вправо от центра по нижнему краю полки. Слева размещается Чижик	1
6	418x227 мм	кухня	размещает над кухонным столом, по высоте ближе к уровню стола, высоко не задираем	1

Подсобное помещение

Зона разгрузки



п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	190x103 мм	зона разгрузки	на дверь дебаркадера над замком	
2	190x127 мм	зона разгрузки	над/под пультом сигнализации <i>! При отсутствии возможности стандартного осуществляем монтаж рядом с пультом (см.изображения)</i>	
3	200x95 мм	зона разгрузки	под или около выключателей	
4	200x200 мм	зона разгрузки	размещается на двери	



Подсобное помещение

Зона разгрузки с улицы

1

ВНИМАНИЕ!

**ЗОНА
РАЗГРУЗКИ
МАГАЗИНА
ЧИЖИК**

**МАШИНЫ
НЕ СТАВИТЬ!**

п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	594x841	зона разгрузки	на дверь дебаркадера / на видное место с улицы. Размещение на двусторонний скотч/жидкие гвозди/саморезы с крашенными желтыми шляпками RAL1021	1



Подсобное помещение

Стенд с показателями магазина.

Дашборд 750x400 мм UV-печать на ПВХ 3 мм,
Глянцевая ламинация,

Приклеить ценникодержатели

+ ценникодержатель - 100x20 мм - 1 шт

+ ценникодержатель - 150x20 мм - 2 шт

+ ценникодержатель - 150x39 мм - 5 шт

Сзади вспененный скотч 16 мм - горизонтально 2 линии (по длинной стороне)

1



ЧИЖИК		НАША ЦЕЛЬ – ТРИЛЛИОН!											
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МАГАЗИНА:													
МАГАЗИН №		ЯНВ	ФЕВ	МАРТ	АПР	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГ	СЕН	ОКТ	НОЯ	ДЕК
	ПЛАН												
	ФАКТ												
	ФАКТ												
	ФАКТ												
	ФАКТ												
	ПЛАН												
	ФАКТ												
	ПЛАН												
	ФАКТ												
	ПЛАН												
	ФАКТ												




п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	750x400	Подсобное помещение - кухня	Место указывает УМ/оставляем в магазине (приоритетное размещение на кухне)	1

Подсобное помещение

Раздевалка

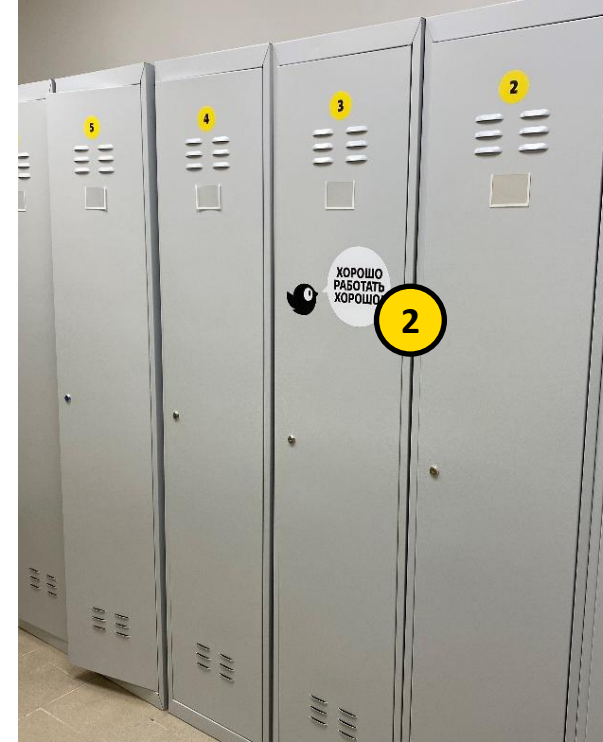

п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	60x60 мм	шкафчики для вещей	по центру кармашка для имени	
2	297x179 мм	шкафчики для вещей	размещается на одном из ящиков	
3	244x118 мм	входная дверь в раздевалку	размещается на двери на высоту 1700 мм от пола до верхнего края стикера	
4	420x385 мм	раздевалка	размещается в видимом месте на стене ! Если места на стене нет – то размещение на шкафчике: - Бабл с фразой клеится максимально близко к правому краю дверцы - Чижики клеятся максимально близко к левому краю соседней дверцы (см.изображение)	

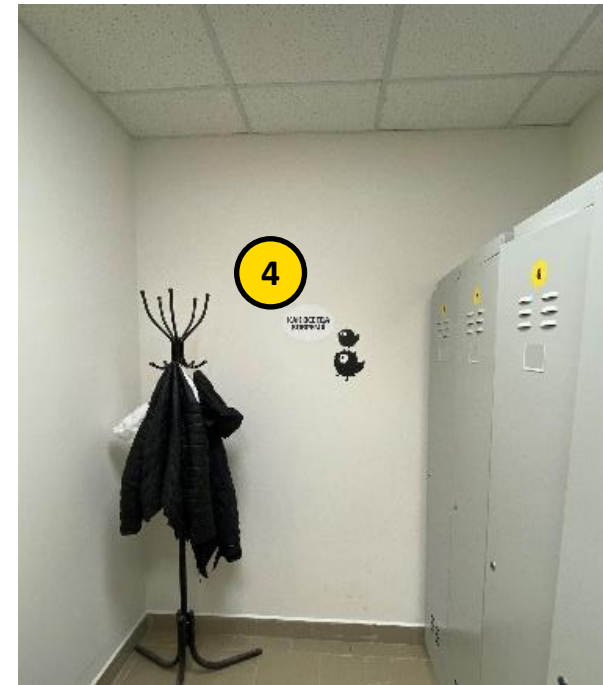

Подсобное помещение

Раздевалка



п.п	Размер	Макет	Монтаж	Кол-во
1	243X118 мм, Матовая пленка, матовая ламинация	Клиенты будут в восторге	На Зеркало, правый верхний угол, текст горизонтально	1шт
2	270X300 мм, Матовая пленка, матовая ламинация	Пусть всё получится	На Зеркало хвостиком бабла точно из левого нижнего угла, текст горизонтально	1шт

Размещается проект вывески с описанием и размерами

Вывеска и банер

ШАЙБА - Световой объемный элемент, желтое оргстекло 3 мм, оклееное чёрной пленкой 070М, борт черный, пленка Oracal 641 070, 80 мм

ЧИЖИК- объемные световые буквы на раме окрашенной в цвет RAL 1013. Лицо - желтое оргстекло 3 мм, борт черный, пленка Oracal 641 070, 80 мм

ПРОДУКТЫ по улетным ценам - объёмные световые буквы на композитной подложке RAL 1013. Лицо - желтое оргстекло 3 мм, борт черный, пленка Oracal 641-070, 80 мм

БАНЕР - каркас из профильной трубы 40x20, грунтовка и окраска RAL 1013, печать на литом банере 440гр/м, 540 dpi, проклейка по периметру, люверсовка, натяжка банера канатом 4 мм.


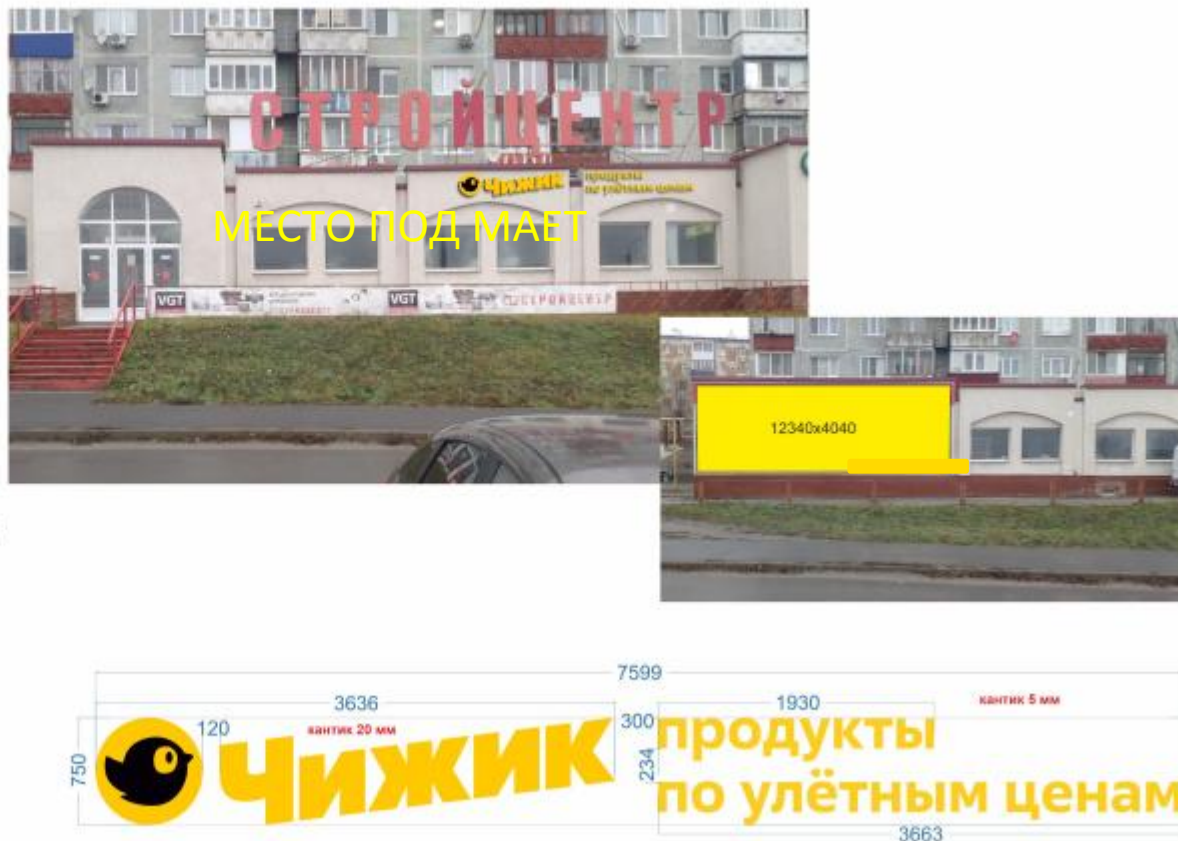


рис.1

Оформление окон



Размещается проект оформления окон.
Подготовка макета осуществляется после выезда на замер.

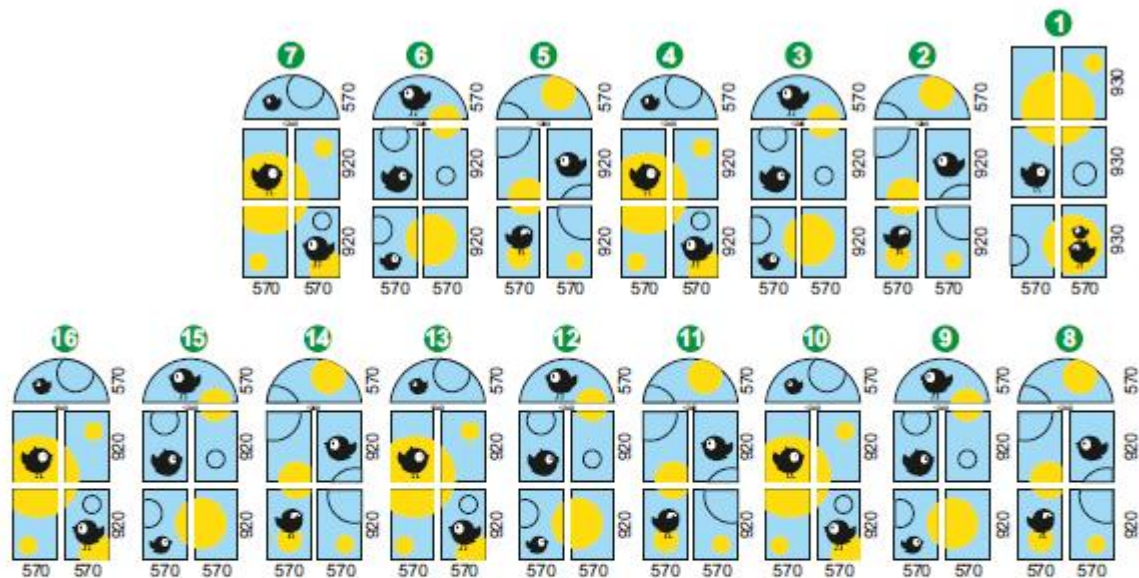

Монтаж изнутри



Желтые круги и чижики - матовая прозрачная пленка (печать инверсией)

+белая матовая ламинация



широкоформатная печать, плоттерная резка

прозрачные круги (на привязке показаны серым) матовая прозрачная пленка



Виды вывесок

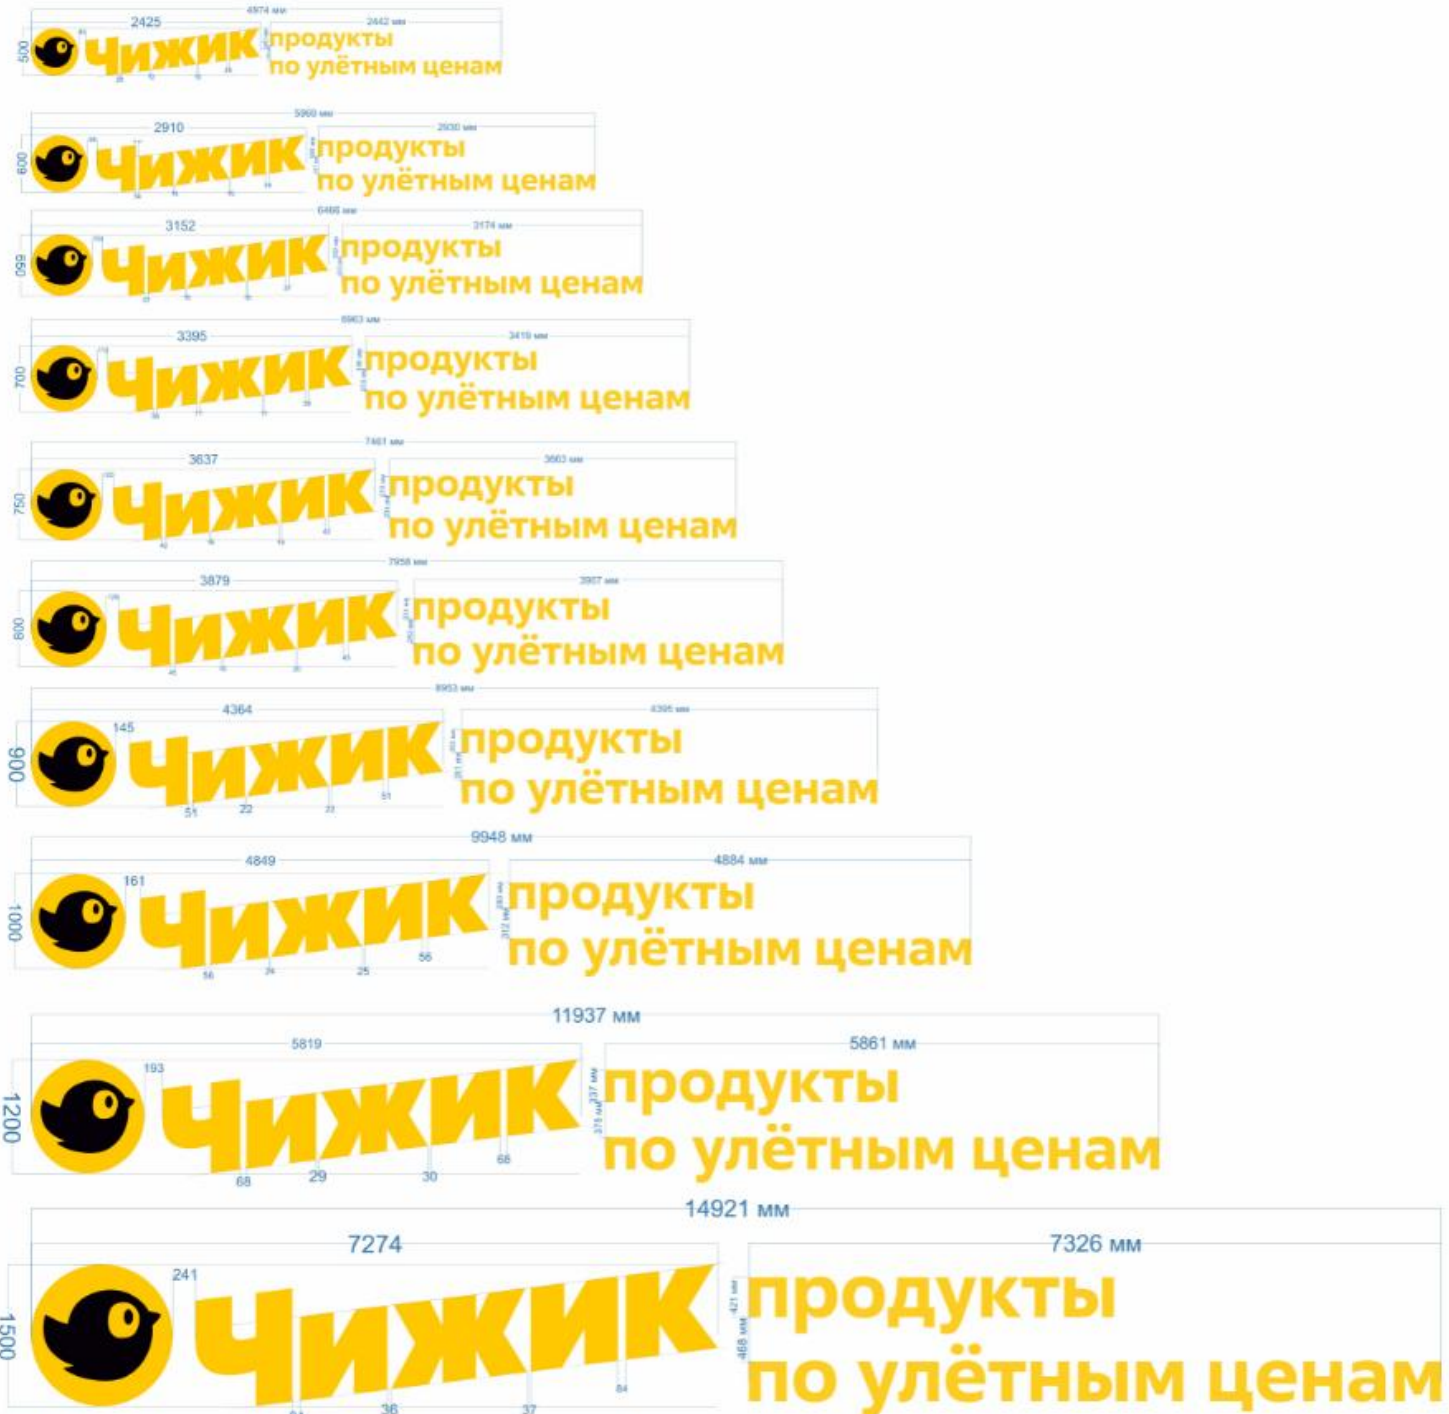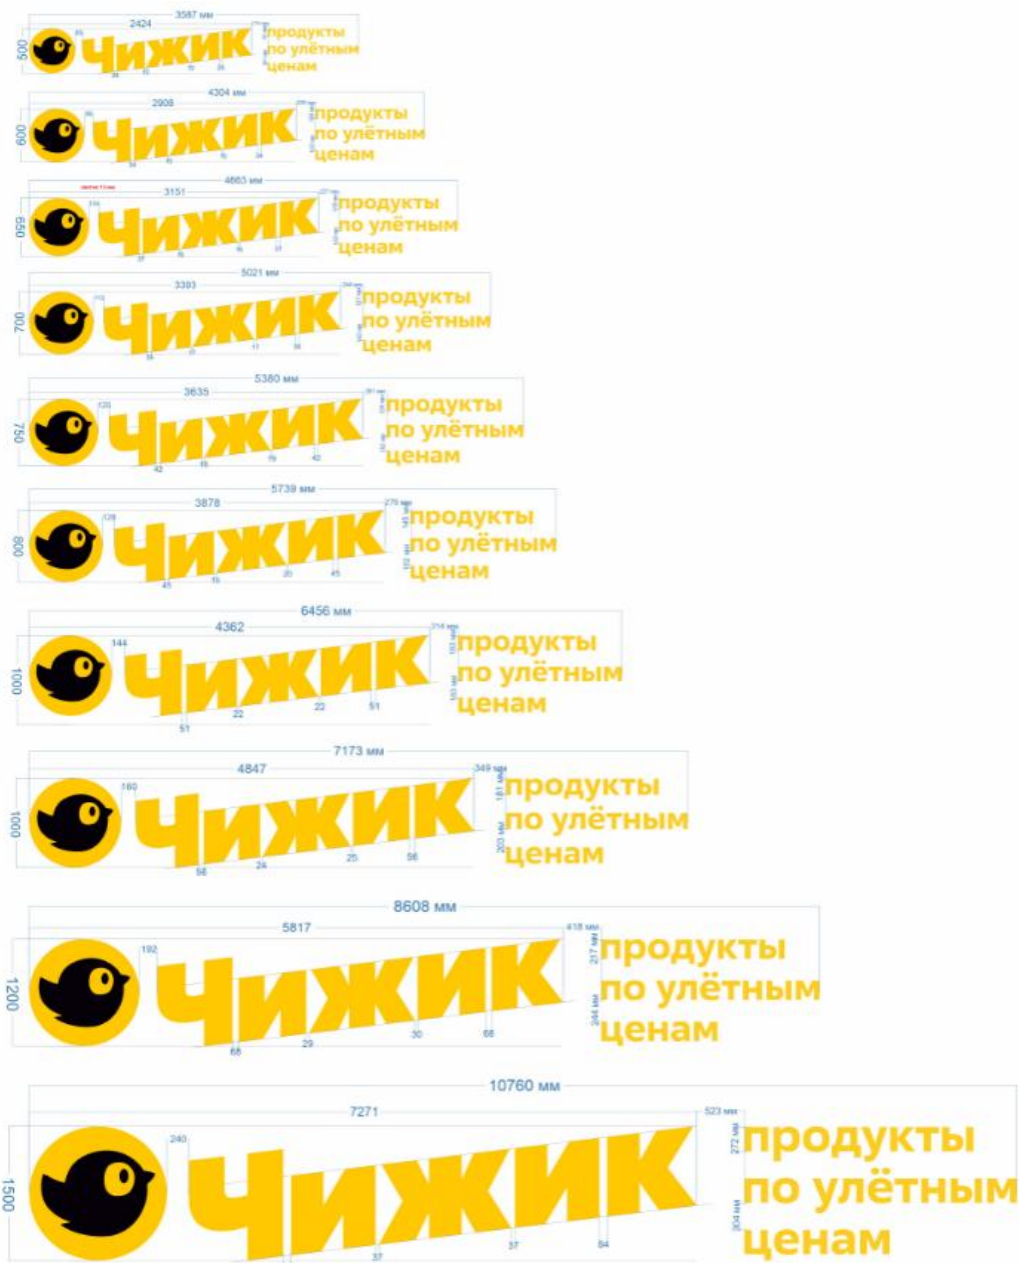

Виды вывесок

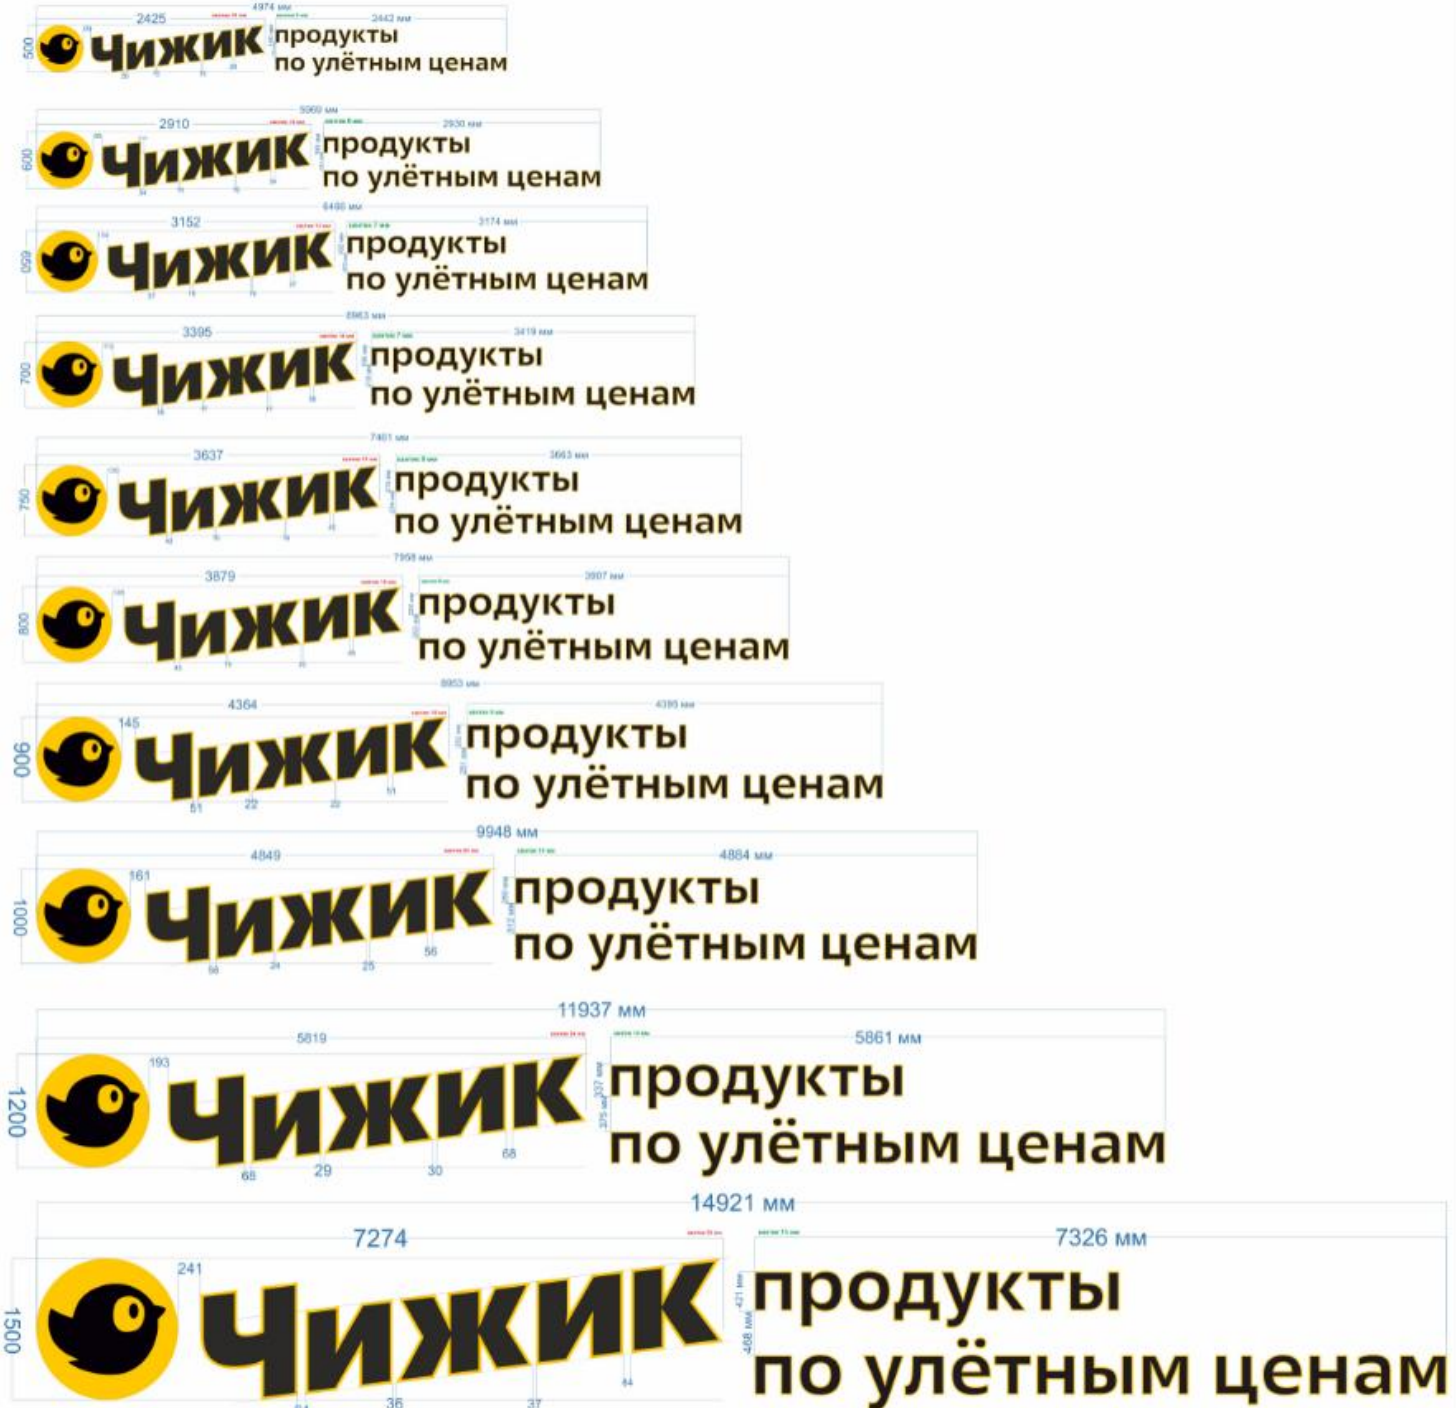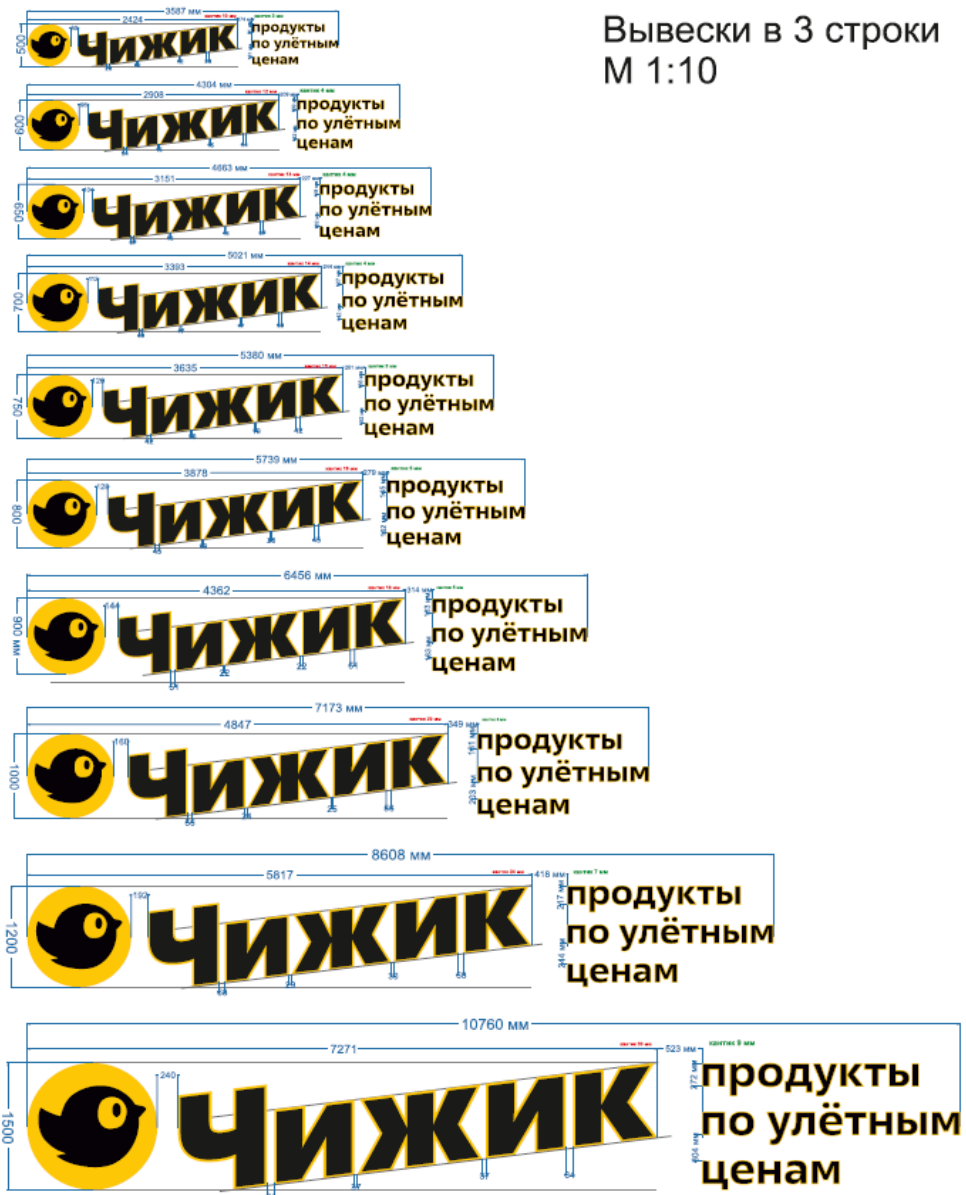

Виды вывесок

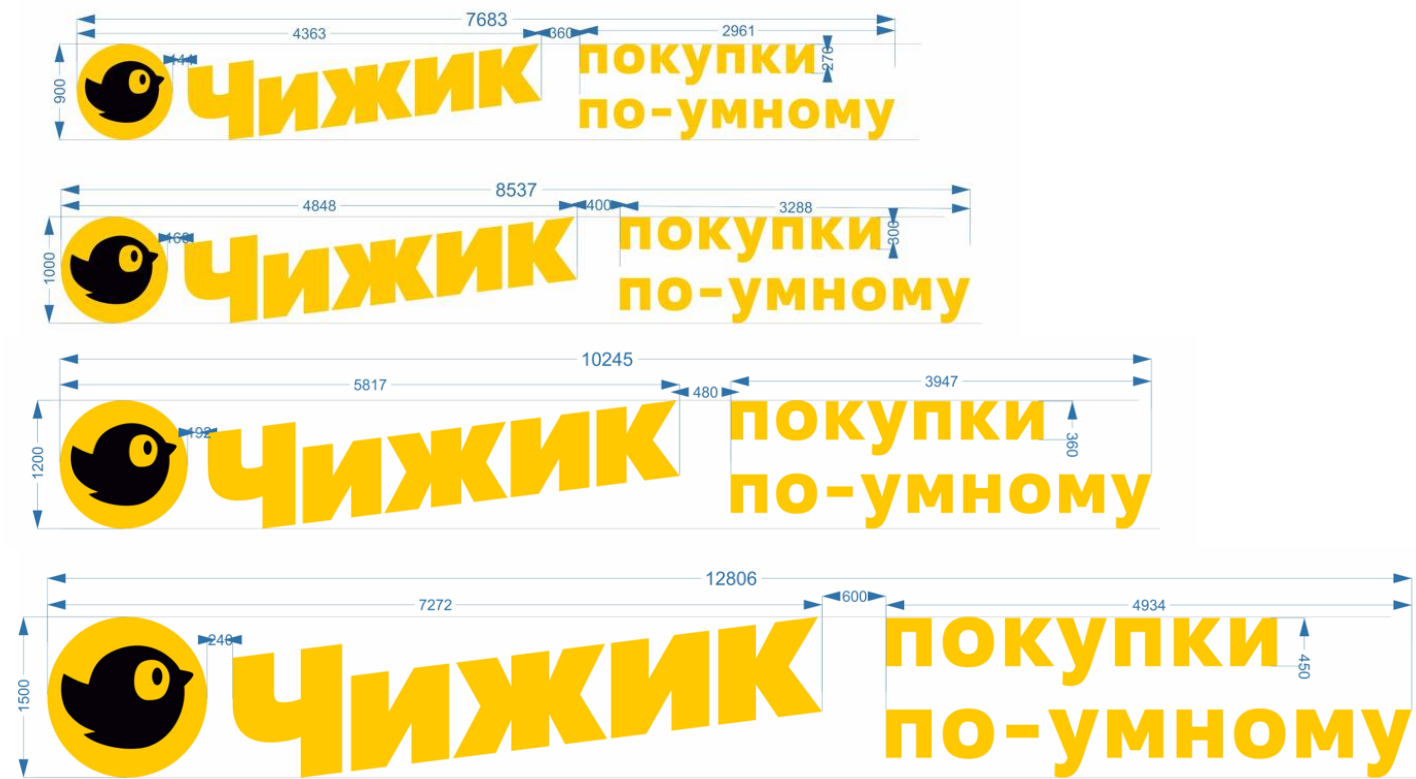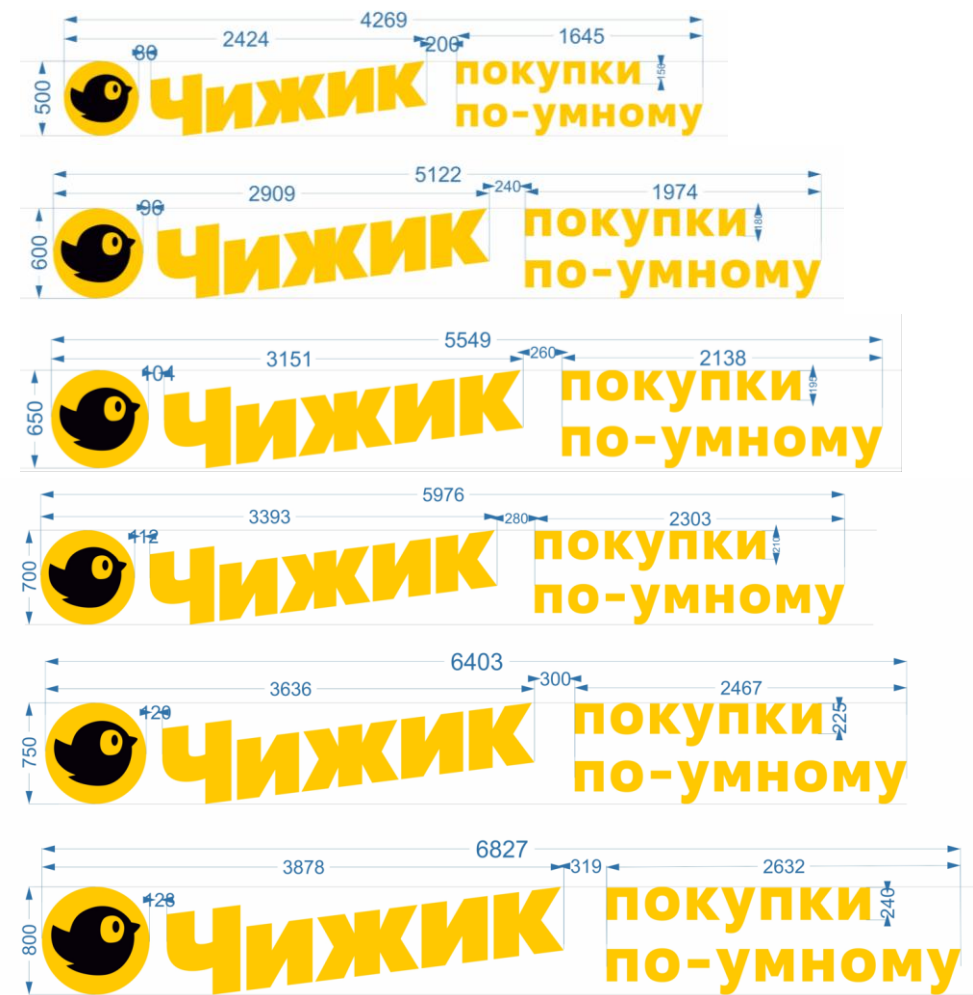

ПАНЕЛЬ КРОНШТЕЙН

Панель кронштейн (ПК) – световая дополнительная вывеска, которая располагается на фасаде здания для привлечения как пешехода, так и автомобильного трафика.

Используется на объектах, где вывеска расположена с другой стороны здания либо утоплена на фасаде в связи с архитектурной особенностью здания.



Используемые размеры:

- 500
- 750
- 1000



Стела

Желтый композит 3 мм, аппликация пленкой на бетонном основании.

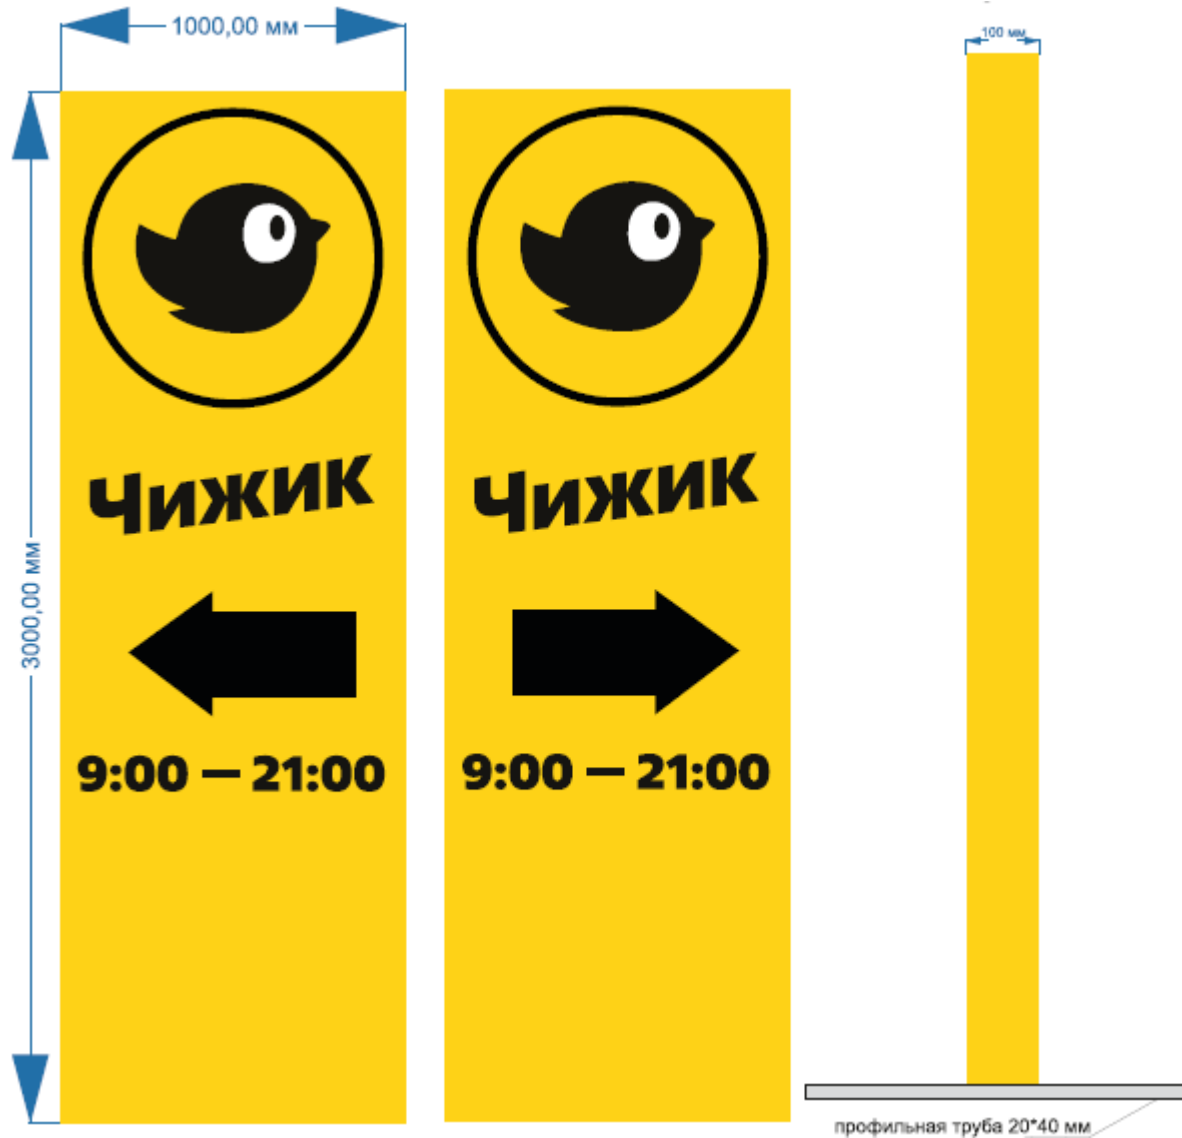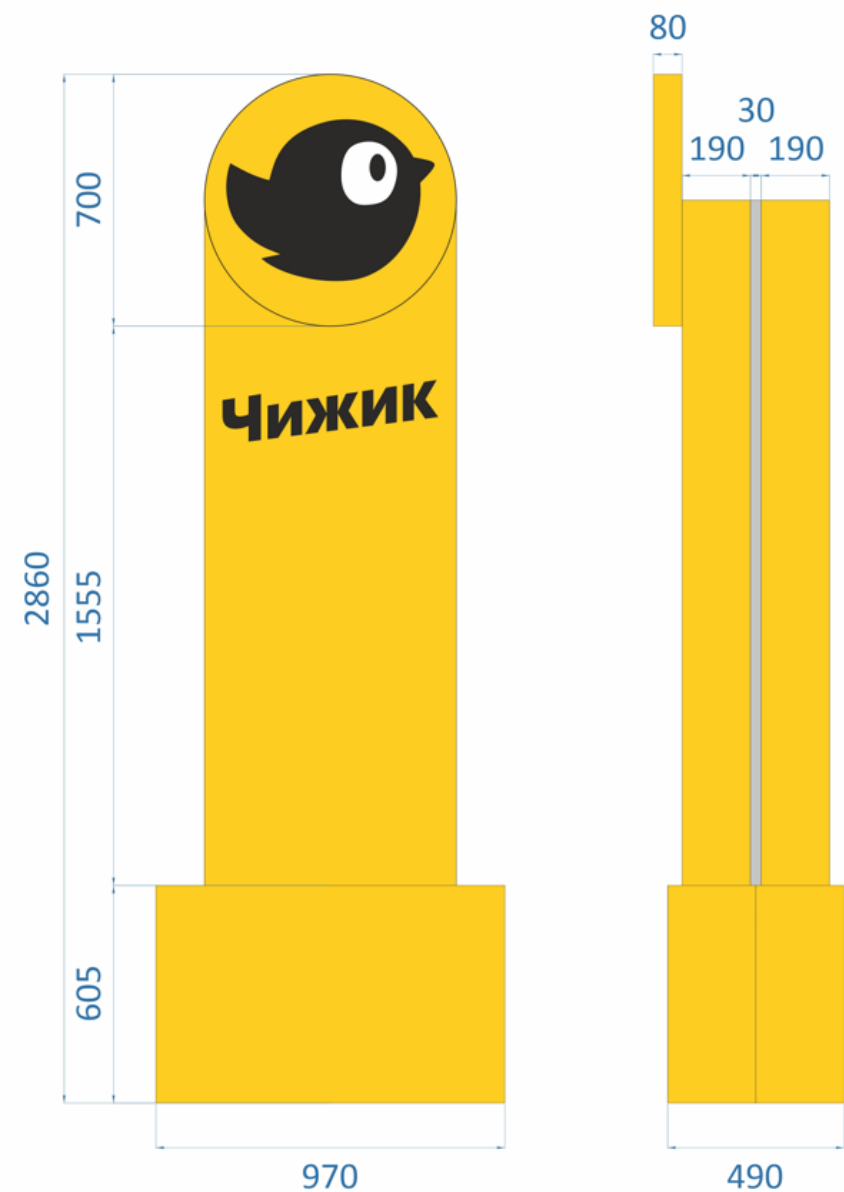

Указатель


На опоре



Без опоры



Навигация в ТЦ

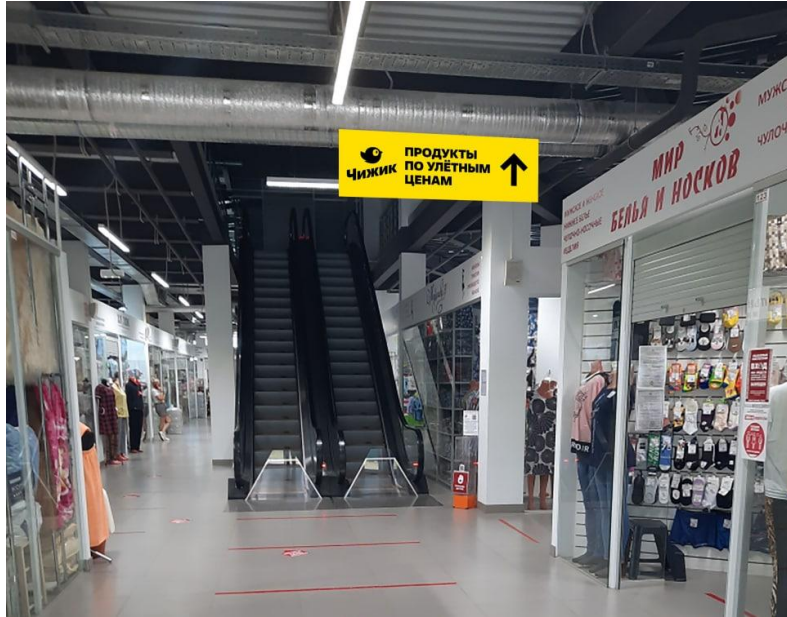

Внутренняя навигация



Дополнительная вывеска

Место дополнительной вывески над входом в ТЦ может быть отрисовано на визуализации либо отмечено в ТЗ менеджером.

Места размещения внутренней навигации также отмечаются на визуализации либо направляются дополнительно.

Флаги



4 метра высота. Диаметр секций 60/50 мм. открытый механизм
6 метров высота. Диаметр секций 60/50 мм . открытый механизм
7 метров высота. Диаметр секций 60/50 мм . открытый механизм
Флаг * 3 шт.

Тумба бетонная 850кг * 3 шт.

Установка манипулятором.

Оформление сеток инаут

Стрелки в зоне Инаут
ПВХ 5 мм двусторонняя печать
Фрезеровка по контуру
Размер: 180x500 мм
Количество: 10 шт

Флаги в зоне Инаут

UV-печать двусторонняя пентапринт 0,7-1 мм
Фрезеровка по контуру
Размер: 180x500 мм
Количество: 17 шт

Комплект на 1 флаг:

1 Флаг
1 Трубочка с заглушкой
2 крючка для подвеса
2 черных хомута



Крючки для подвеса
Прозрачный поликарбонат 3 мм
Фрезеровка
Количество: 34 шт

Трубочка для монтажа и подвеса
Диаметр 8 мм
Длина 580 мм
Количество: 17 шт
Цвет серый



Крючки -
прозрачный
поликарбонат 3мм
фрезеровка
Количество: 20 шт



п.п	Размер	Монтаж	Кол-во
1	180x500 мм, ПВХ 5 мм, двусторонняя печать	На трубу в зоне инаут вверху, на прозрачных крючках	10 шт
2	180x500 мм, UV-печать двусторонняя пентапринт 0,7-1 мм	На металлическую трубочку с заглушкой для подвеса на сетку.	64 шт



Оформление сеток инаут

Чижик Зона Инаут (новые сетки)

Вставка в ценникодержатель

Жесткая пленка

Интерьерная печать

Размер: 1247x37 мм (размер зависит от сетки)

Резка на раскройщике

1

п. п	Размер	Монтаж	Кол-во
1	1247*370 мм, жесткая плёнка	Без монтажа	50 шт
2	1473*1140 мм, композит с накаткой	<i>Нижняя сетка в корзине инаут</i>	8 шт

Композитная вставка в нижнюю корзину сетки

Фрезеровка композит

Накатка розовой пленки Ogasal 641 041 М с лица



С оборота накатка розовой пленки

Ogasal 641 041 Мна 1 борт

Размер: 1473x1140 мм

Количество: 8 шт


2

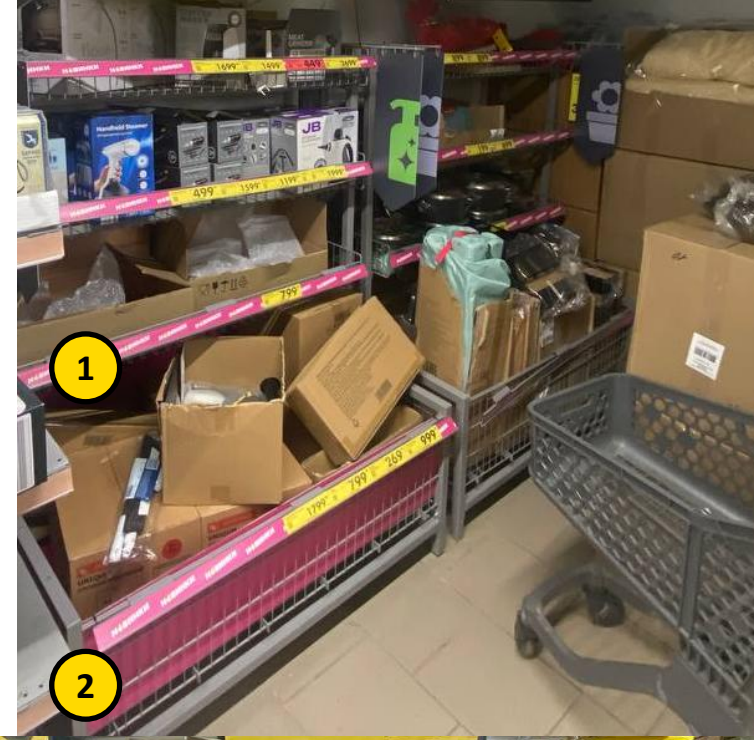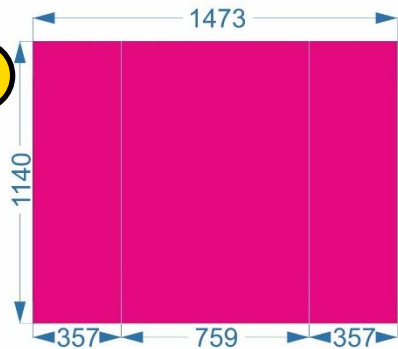

Оформление сеток инаут

Торец
Фрезеровка по контуру
Желтый композит (оборотная сторона)
Накатка пленки с печатью (лицо)
Матовая пленка
UV-печать интерьерная
Размер: 1090x1585 мм
Количество: 1 шт


Монтаж к торцу Зоны Инаут
на хомуты

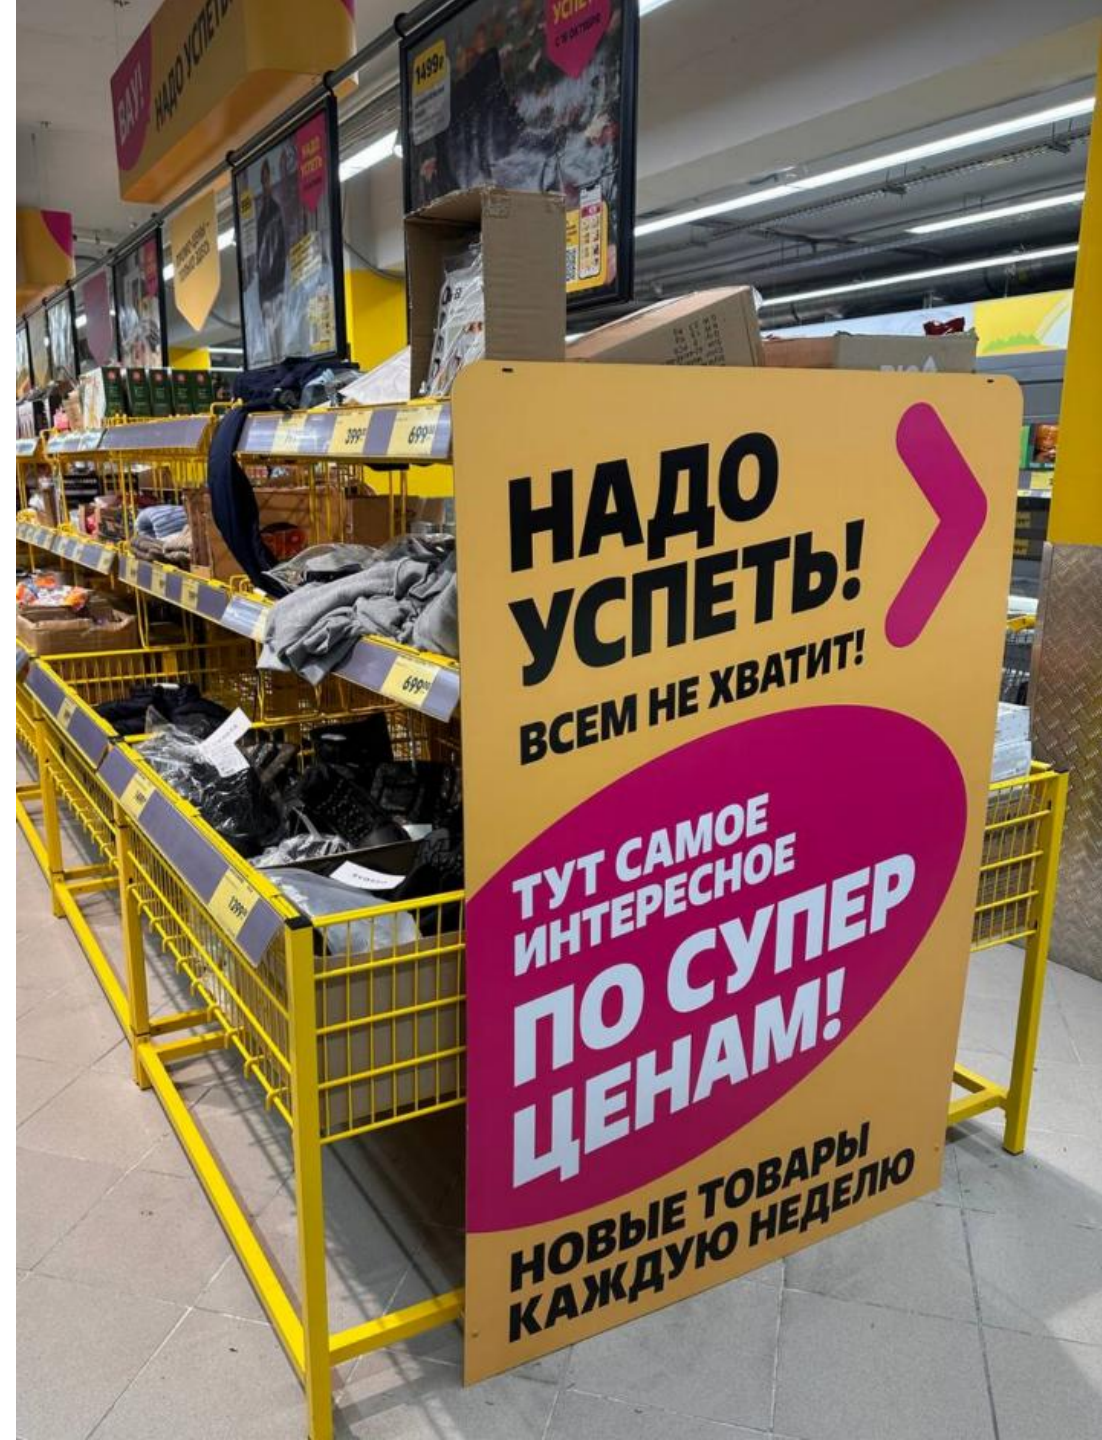

п.п	Размер	Монтаж	Кол-во
1	1090*1585 мм, композит, накатка с двух сторон	На торцевую часть сеток инаут (боковина), на хомуты	1 шт


Оформление сеток инаут

Подвесной световой короб
 Размер: 1800x300x400 мм
 Низ короба - молочное оргстекло 3 мм
 Борт короба - ПВХ 5 мм с оклейкой пленки
 Матовая пленка uv-печать интерьерная
 Светодиоды
 Подвес на 2 крючка

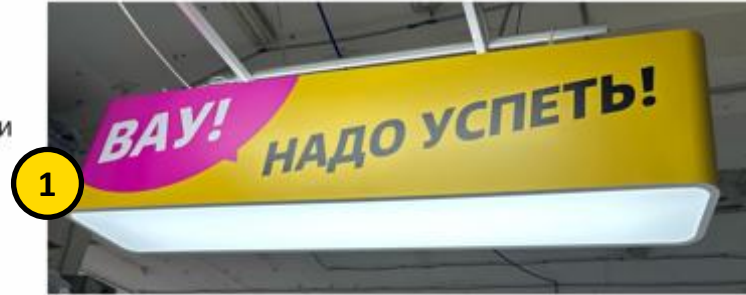


п.п	Размер	Монтаж	Кол-во
1	1800*300*400 мм	На высоте 2500 мм от пола до нижнего края короба, с подключением к электроэнергии	3 шт
2	620*420 мм	На трубу в зоне инаут, на прозрачных крючках	3 шт

Указатели зоны Инаут
 UV-печать двусторонняя на ПВХ 5 мм
 Фрезеровка по контуру
 Размер: 620x 420 мм
 Количество: 2+1 шт
 Монтаж на прозрачные крючки

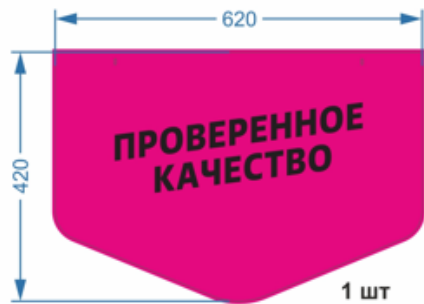

Оформление сеток инаут

Демонстрационная зона

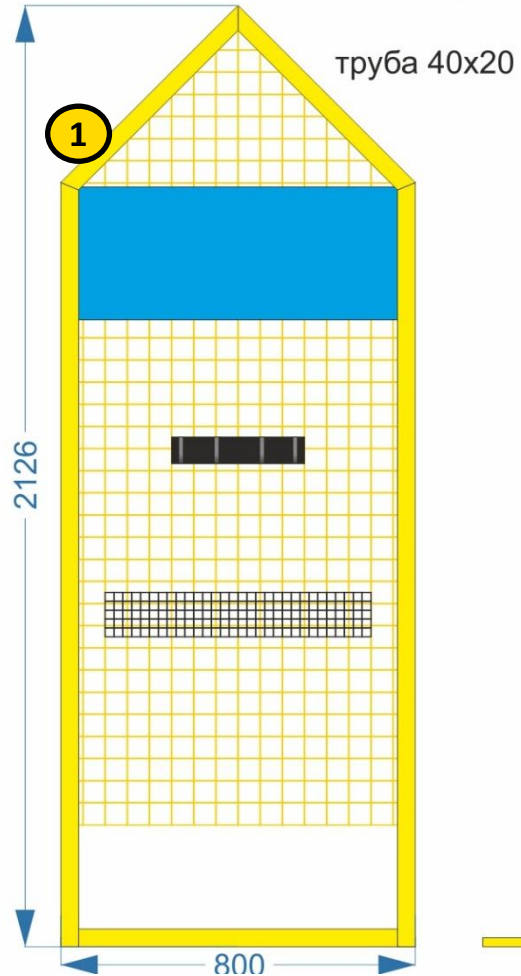

композит закатанный
зеркальной пленкой

зеркало
10 градусов

Окраска порошком
(Желтая краска)


п. п	Размер	Монтаж	Кол-во
1	2126*800 мм	К боковине сетки инаут	1 шт
2	790*340 мм	Часть с зеркалом приварена под углом 10 градусов к основной части демонстрационной зоны	



Оформление сеток инаут

Демонстрационная зона

труба 40x20
стубцины 3шт
заглушки 2шт

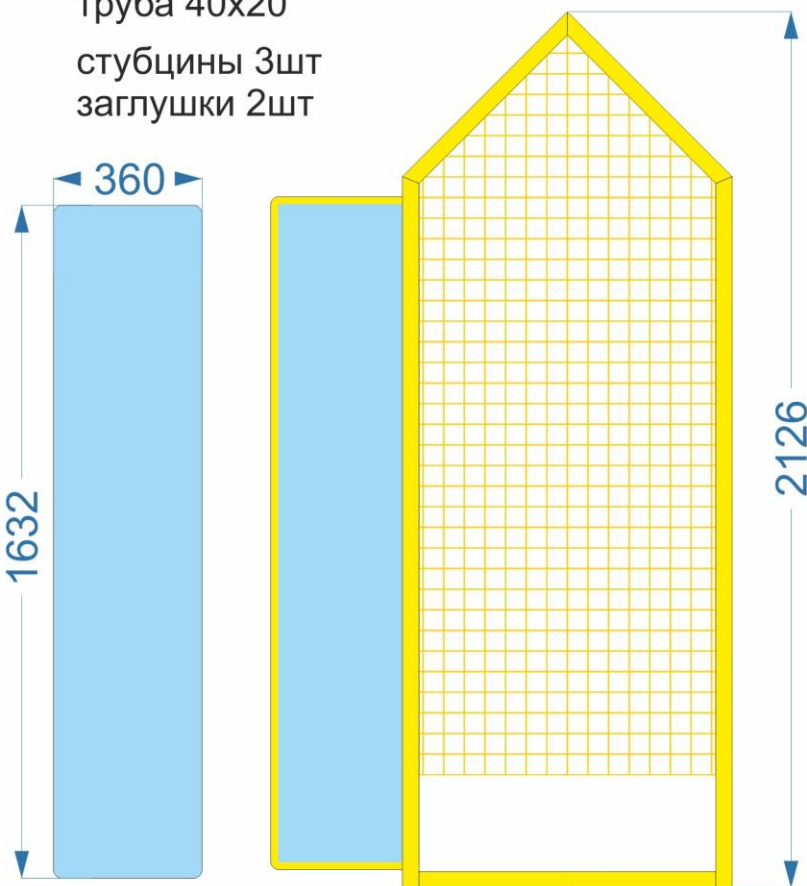

Окраска порошком (Желтая краска)
композит закатанный
зеркальной пленкой

уголок 20x40 (1200мм)
клеим на сильный скотч к зеркалу
прикручиваем к торцу домика

п.п	Размер	Монтаж	Кол-во
1	2126*800 мм	К боковине сетки инаут	1 шт
2	1632*360 мм	<i>Монтаж на металлический уголок, к боковине основания домика</i>	



Оформление гидажной сетки


Наименование	Вид
<p>Таблички «Тележка»</p> <p>Односторонняя печать на ПВХ 4 мм Размер: 800x739 мм Количество: 2 шт в магазин</p> <p>Крепим на хомуты – на сетку-перегородку между входом и выходом.</p>	
<p>Табличка «Прилетай еще»</p> <p>Односторонняя печать на ПВХ 4 мм Размер: 770x435 мм Количество: 2 шт в магазин</p> <p>Крепим на хомуты – на гидажную сетку с двух сторон.</p>	
<p>Табличка «Закажите доставку»</p> <p>Односторонняя печать на ПВХ 4 мм Размер: 639x616 мм Количество: 2 шт в магазин</p> <p>Крепим на хомуты – на гидажную сетку с двух сторон</p>	

п.п	Размер	Монтаж	Кол-во
1	800*739 мм	Хомутами на гидажную сетку	6 шт
2	770*435 мм	Хомутами на гидажную сетку	
3	639*616 мм	Хомутами на гидажную сетку	



Оформление гидажной сетки

п.п	Размер	Монтаж	Кол-во
1	1000*790 мм (сетка 50*50 мм)	На соединительные столбы (п.3) на соединительные хомуты диаметром 20-25 мм	1 шт.
2	1000*1510 мм (сетка 50*50 мм)		4 шт.
3	Верх - 60*60*3 мм, низ- 120*120*4 мм, труба - 2000 мм		6 шт.
4	50*50 мм x 1000 мм		2 шт.

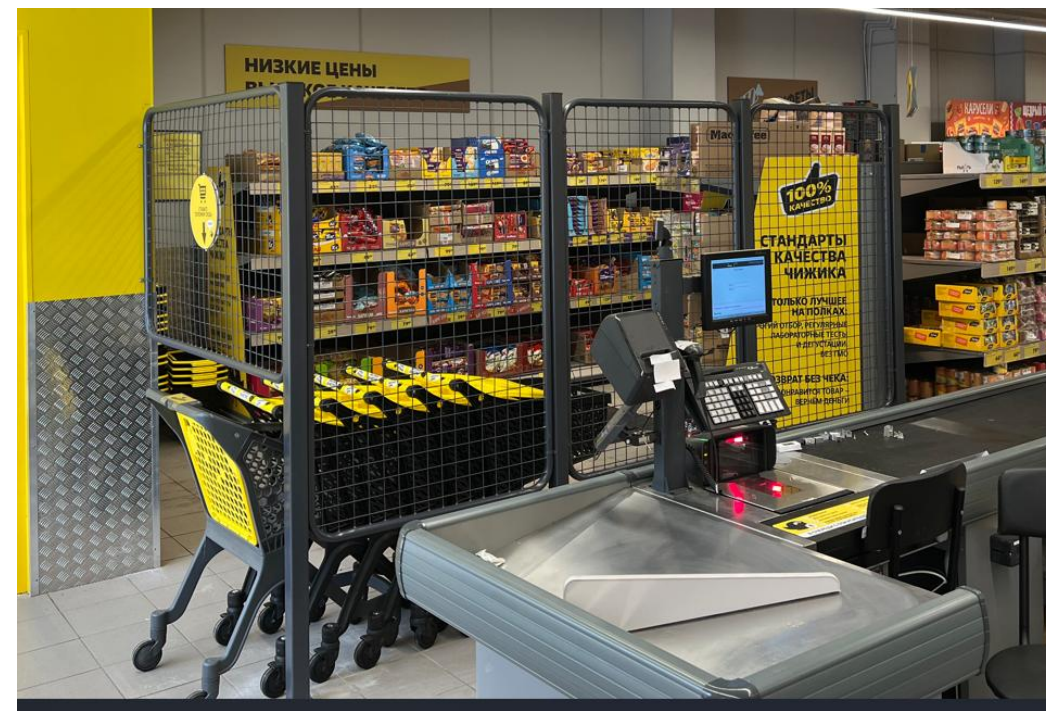


Гидажная сетка
Труба круглая 20-25 мм
Внутри сетка шагом 50х50 мм
(пруток 3-4 мм)

Сетка приварена
по центру круглой трубы

Окраска порошком
RAL 7024 (темно-серый)


1 ШТ

1000



4 ШТ

1000

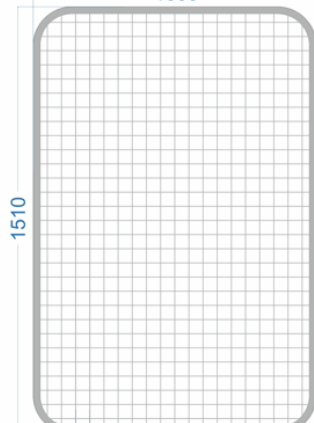

6 ШТ

Соединительные столбы
труба 60х60х3 мм
Сверху заглушка
Снизу пятка 120х120х4 мм
В пятке 4 отверстия.
Окраска порошком
RAL 7024 (темно-серый)

**2 столба делаем
без верхней заглушки**



Распорный элемент к потолку
Труба 50х50 мм
(вставляется в соединительный столб)

Приваренная гайка
и распорная пятка в комплекте
В пятке 4 отверстия
Окраска порошком
RAL 7024 (темно-серый)

2 ШТ



RAL сеток возможен в трех
вариантах:
7024; 7037; 1021



Торговый зал

Навигация по отделам
ПВХ + композит
(при высоте потолка от 3100 мм)

Навигация
UV-печать на ПВХ 4 мм
Размер: 2040x450 мм
1360x450 мм
Количество: 2+4 шт
Резка на раскройнице

Монтаж на композитные панели

Желтый композит
Фрезеровка
Сборка
Размер готовой секции: 400x740 мм
Количество секций: 28 шт

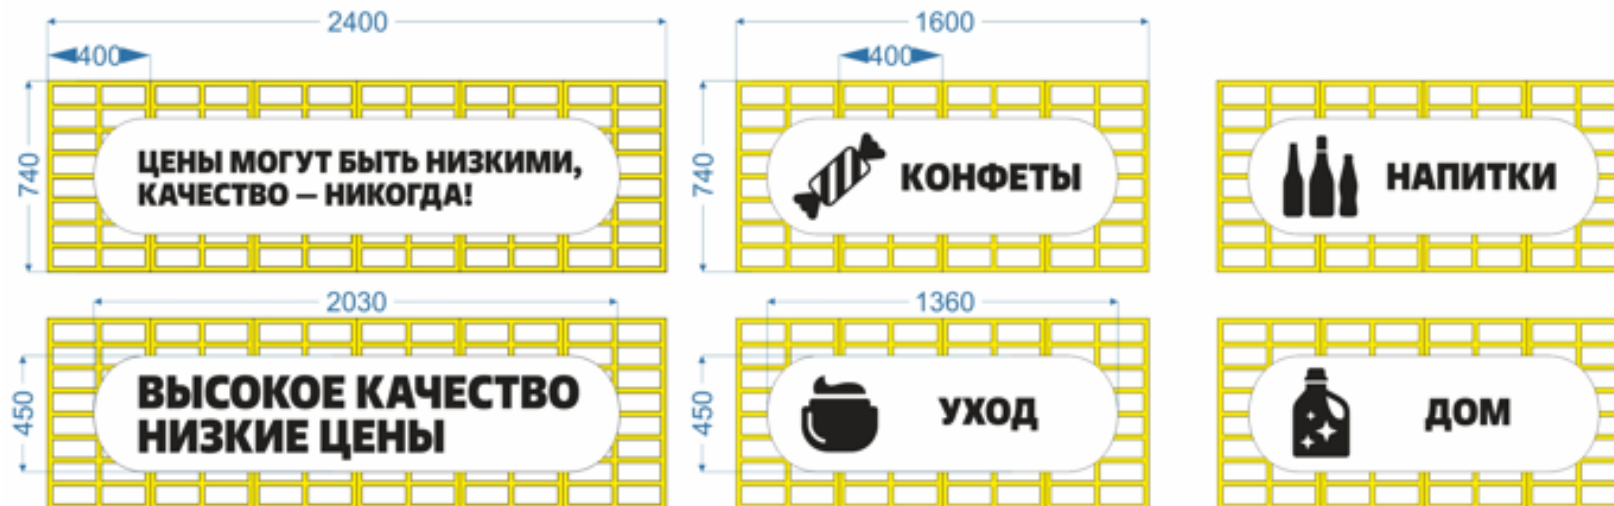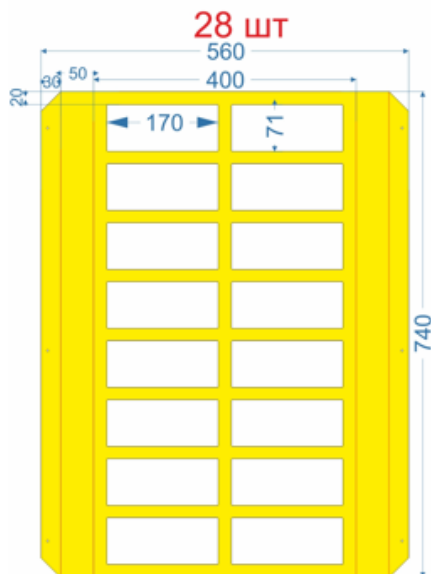

п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	ПВХ - 2030*450 мм; композит 3 мм – 2400*740 мм	Отдел сладости до навигации конфеты	По центру стеллажей	1 шт
2		Отдел алкоголь	По центру стеллажей	1 шт
3		Отдел конфеты	По центру стеллажей	1 шт
4	ПВХ - 1230*450 мм; композит 3 мм – 1600*740 мм	Отдел напитки	По центру стеллажей	1 шт
5		Отдел товары для ухода	По центру стеллажей	1 шт
6		Отдел товары для дома	По центру стеллажей	1 шт

Сборка подложки из композита осуществляется в магазине из собранных готовых секций 400*740 мм, шаг резки композита 170*71 мм



Торговый зал

Навигация по отделам

ПВХ

(при высоте потолка от 3100 мм)

Навигация

UV-печать на ПВХ 4 мм


Размер: 2040x450 мм и 1360x450 мм

Количество: 2+4 шт


Резка на раскройщике

Монтаж на ПВХ 19 мм панели

ПВХ 19 мм

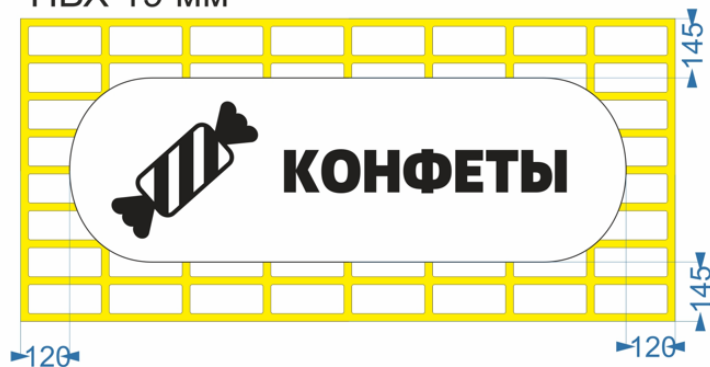

ПВХ 19 мм
окрашивается желтой краской
Фрезеровка

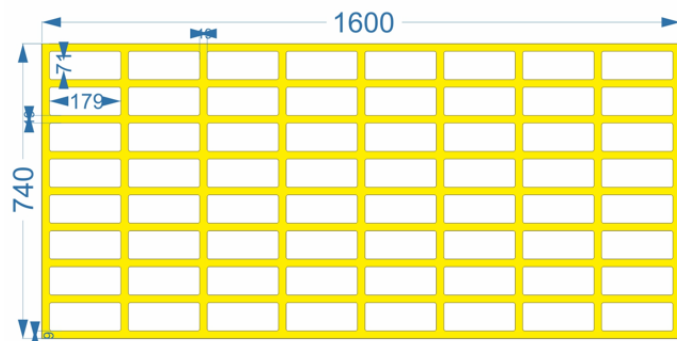

Шаг резки ПВХ подложки 179*71 мм



п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	ПВХ - 2030*450 мм; ПВХ подложка – 2400*740 мм	Отдел сладости до навигации конфеты	По центру стеллажей	1 шт
2		Отдел алкоголь	По центру стеллажей	1 шт
3	ПВХ - 1230*450 мм; ПВХ подложка – 1600*740 мм	Отдел конфеты	По центру стеллажей	1 шт
4		Отдел напитки	По центру стеллажей	1 шт
5		Отдел товары для ухода	По центру стеллажей	1 шт
6		Отдел товары для дома	По центру стеллажей	1 шт

Торговый зал

Навигация по отделам

ПВХ+фанера


(при высоте потолка от 3100 мм)

Навигация
UV-печать на ПВХ 4 мм
Размер: 2040x450 мм и 1360x450 мм
Количество: 2+4 шт
Резка на раскройщике
Монтаж на фанеру 15 мм панели

Фанера 15 мм



Фанера 15 мм
окрашивается желтой краской
Фрезеровка

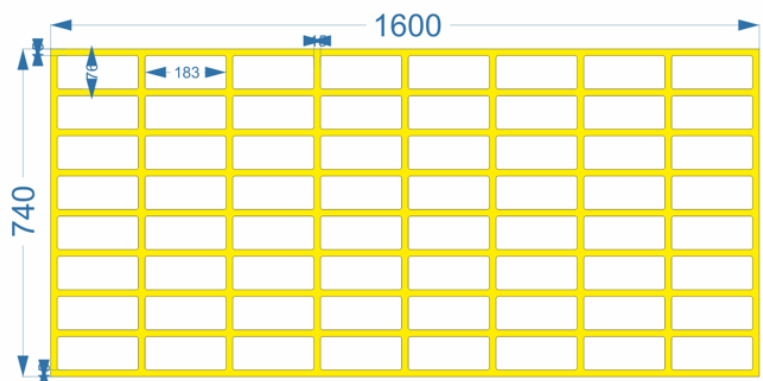


Шаг резки подложки из фанеры 183*76 мм



п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	ПВХ - 2030*450 мм; фанера– 2400*740 мм	Отдел сладости до навигации конфеты	По центру стеллажей	1 шт
2		Отдел алкоголь	По центру стеллажей	1 шт
3	ПВХ - 1230*450 мм; фанера– 1600*740 мм	Отдел конфеты	По центру стеллажей	1 шт
4		Отдел напитки	По центру стеллажей	1 шт
5		Отдел товары для ухода	По центру стеллажей	1 шт
6		Отдел товары для дома	По центру стеллажей	1 шт

Световой портал

Лицо - Жёлтое оргстекло 3 мм,
борт алюминий желтый 80 мм
Задник ПВХ 8 мм
Диоды

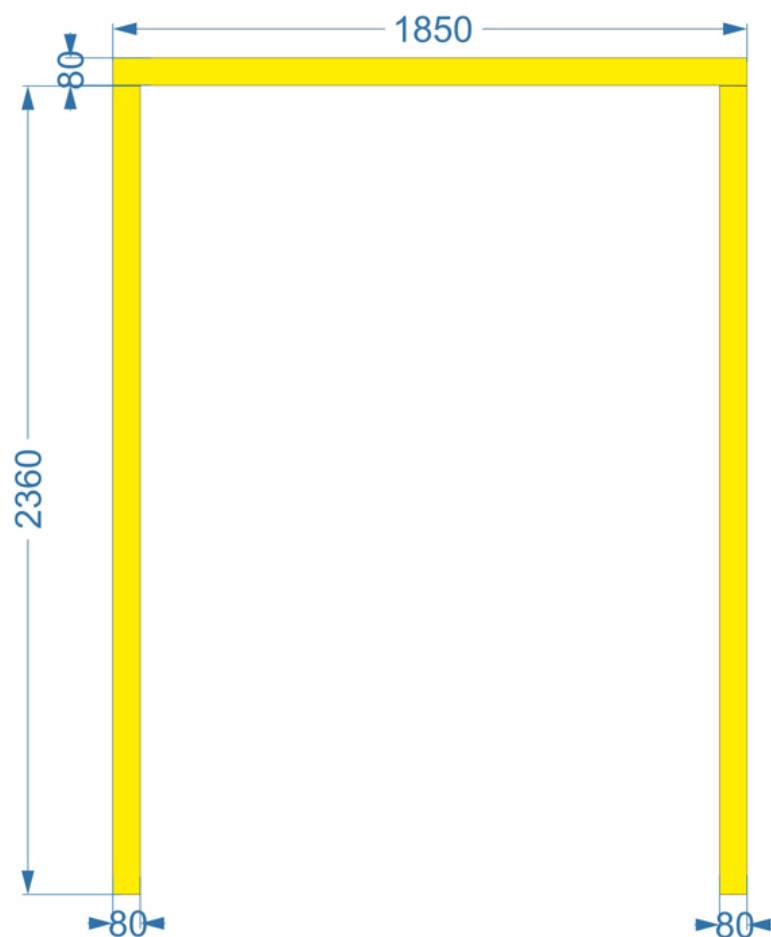

п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	2360*80мм	Входная группа	На саморезы, подключение к 220 с распределительной коробкой	2 шт
2	1850*80 мм			1 шт

Фризы над холодильными горками

Фриз **подвесной**
Размер: 2580x400 мм
UV-печать на ПВХ 5 мм
Количество: 4 шт

Фризы закрепить так чтобы не было видно промежутков между фризами.

п.п	Размер	Размещение	Монтаж	Кол-во
1	ПВХ 5 мм, 2580*400 мм	Над холодильными горками	На троса	4 шт



Финальная планировка для выполнения работ



Акт выполненных работ

Работы принял		
ФИО и должность	ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ	ДАТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ НЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДГОТОВЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ/ОТСУТСТВИИ ВОЗМОЖНОСТИ МОНТАЖА		
ВИД/НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	КОММЕНТАРИИ